




ألواح صوتية مموجة للأسقف والواجهات بصيغة 7-151/38

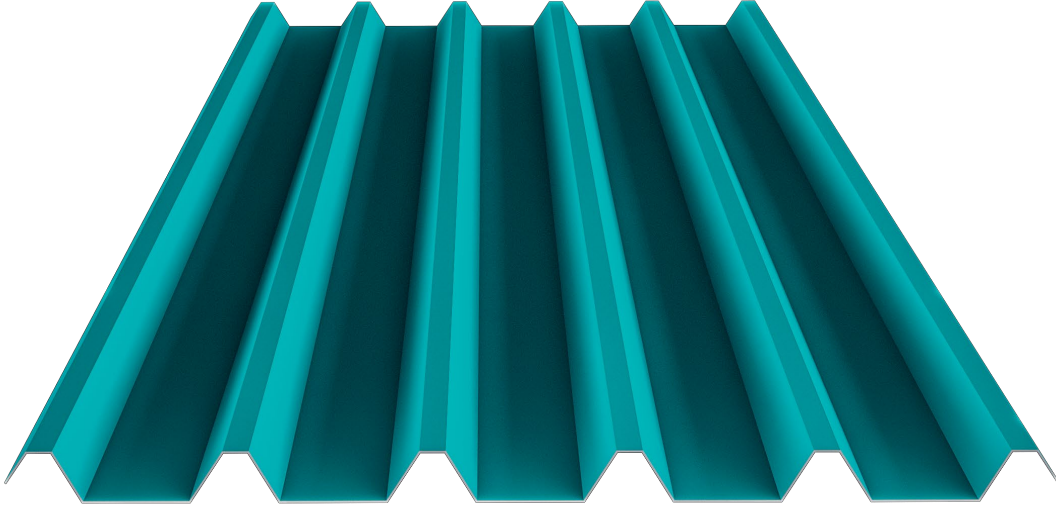

وصف المنتج

هي عبارة عن ألواح مموجة من طبقة واحدة مصنوعة من الألمنيوم أو الصفائح المجلفنة المطلية بصيغة 151/38. تستخدم كطبقة أخيرة في حلول العزل الصوتي للمنشآت نظرًا لتصميمها المُثَقَّب.

مجالات الاستخدام

تستخدم لتغطية الجدران الداخلية المطلوب عزلها صوتيًا في المباني التي يكون نظامها الحامل من الصلب أو الخرسانة مسبقة الصنع.


المعلومات المقدمة هنا بشأن منتجات أسان بانل، وخاصة التوصيات المتعلقة بالتنفيذ والاستخدامات النهائية مقدمة بحسن نية استنادًا إلى المعارف والخبرات الحالية التي تمتلكها أسان بانل بشأن الأحوال الصحيحة التي تنقل فيها هذه المنتجات وتخزن ويتم التعامل معها واستخدامها في الظروف العادية وتماشياً مع توصيات أسان بانل. تتنوع أسطح استخدام المنتجات ومجالات استخدامها للغاية في الممارسة العملية. ولهذا السبب، عليكم التأكد خلال استخدام منتجات أسان بانل من أنكم تستخدمون المنتج الصحيح في الظروف الصحيحة وبالطريقة الصحيحة وفي المكان الصحيح، يرجى منكم في هذا الصدد الامتنال تمامًا للمعلومات والتعليمات التي تقدمها أسان بانل فيما يتعلق بالملاءمة التجارية و/أو توافقها مع غرض محدد. بخلاف ذلك، أسان بانل غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث. يجب على مستخدم المنتج (المستخدم) اختبار مدى ملاءمة المنتج للغرض والاستخدام الذي يفكر في استخدام المنتج فيه. تحتفظ أسان بانل بالحق في تغيير مواصفات المنتجات ذات الصلة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. يتم الاستناد إلى شروطنا الحالية المتعلقة بالمبيعات والنقل في قبول جميع الطلبات. يجب على المستخدمين دائماً أن يأخذوا في اعتبارهم أحدث إصدار من صحيفة بيانات المنتجات المحلية ذات الصلة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التواصل مع أسان بانل



تقييم الأداء


يمكن اختيار اللون من كتالوج الألوان رال.
تتوافر خيارات طلاء السطح (بوليستر، بولي فينيل فلورايد، بلاستيكول، بولي فينيل كلوريد) بما يناسب مكان الاستخدام.
لها 6 أضلاع، يمكن أن تُنتج بحيث يبلغ صافي عرض الاستخدام 755 ملم.
يمكن استخدامها كطبقة أخيرة في حلول العزل الصوتي.
لا يقتصر إنتاج الألواح المموجة الصوتية على صيغة 151/38، وإنما يمكن إنتاجها بصيغ أخرى

الأبعاد

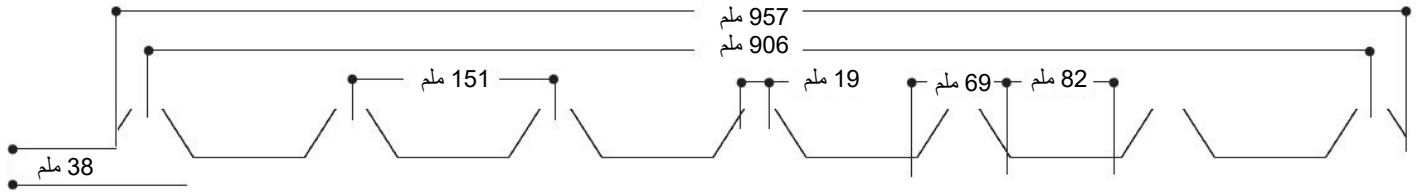

صافي عرض التغطية	906 ملم
الحد الأدنى للطول	1 متر
الحد الأقصى للطول	12 متر

الأسطح المعدنية

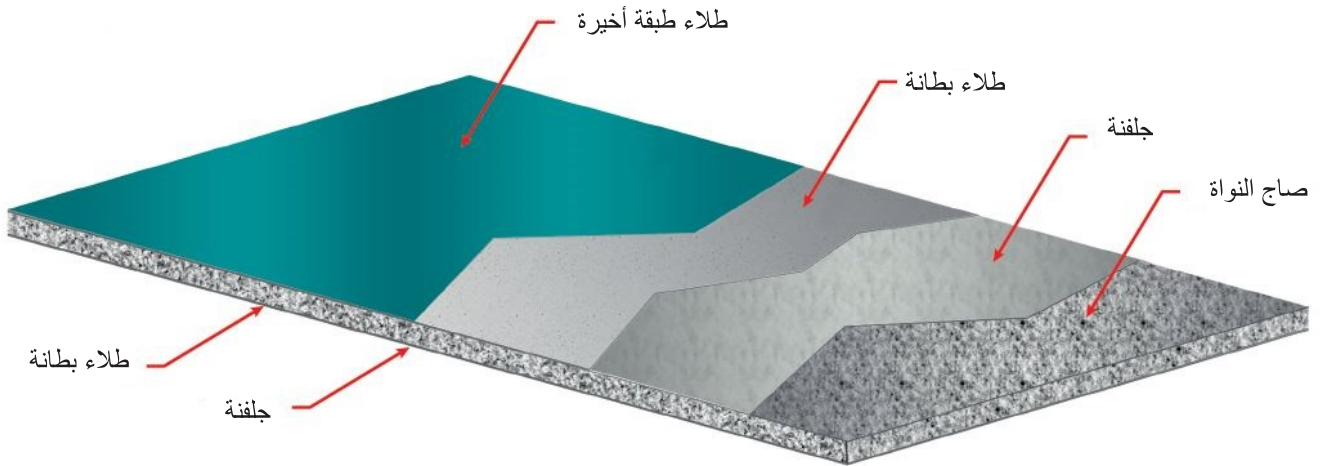


سطح معدني من الصاج المجلفن المطلي

نوع المعدن	صاج مجلفن مطلي
سمك المعدن العلوي	0,80-0,50 ملم
قوة خضوع أسطح الصلب	حد أدنى 220 نيوتن/ملم ²
تفاوت السمك (EN 10143)	اسمي
تفاوت الطول	±3 ملم
جودة الصاج (EN 10327)	D+Z 51DX صاج مطلي مجلفن (طلاء بوليستر طبقة أخيرة على البطانة)
نوع الطلاء	بوليستر، ثنائي فلوريد متعدد الفينيلين، بلاستيكول، بولي فينيل كلوريد



الأسطح المعدنية

صفائح ألومنيوم منقوشة

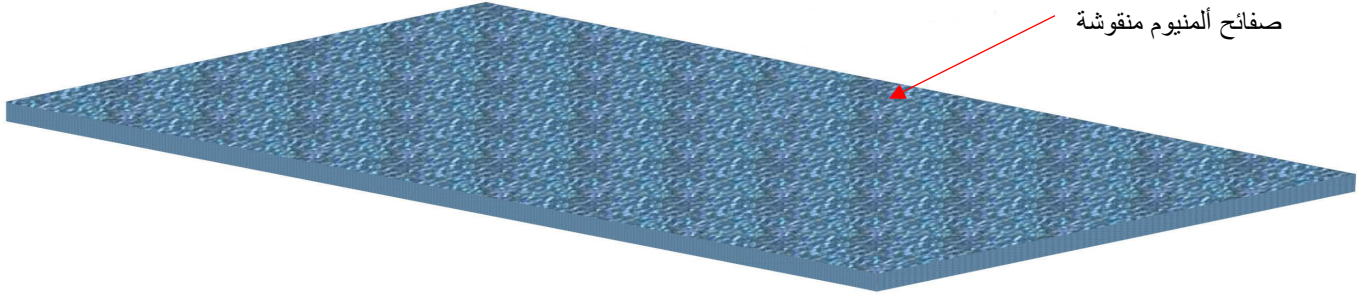

السطح المعدني الألومنيوم


نوع المعدن	ألومنيوم
سمك المعدن العلوي	0,80-0,40 ملم
قوة خضوع أسطح الألومنيوم	حد أدنى 140 نيوتن/ملم ³
تفاوت السمك (EN 485-4)	اسمي
تفاوت الطول	3± ملم
جودة الصاج (EN 485-2)	أسان لإنتاج الألومنيوم سلسلة AW 3000 بحالة عالية
الحالة (EN 485-2)	H16-H26
السبيكة (EN 485-2)	مجموعة AW 3000
مظهر السطح	منقوش أو مطلي

جداول نقل الحمل

ص. مج. مط.	فتحات متعددة	سمك المعدن (ملم)
325 سم	200 سم	0.5
---	250 سم	0.6
---	300 سم	0.7
66	325 سم	0.8
80	300 سم	---
---	250 سم	---
---	200 سم	---

• قيم الحمل كجم/م² • القيمة الحدية L/200 • ص. مج. مط.: صفائح مجلفنة مطلية

التثقيب



يمكن عمل التثقيب بمعدلات متغيرة ما بين 10% - 20%، وبحيث يكون قطر الثقب Ø50.

خيارات اللون القياسية

RAL 3009	RAL 5010	RAL 5018	RAL 6021	RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006