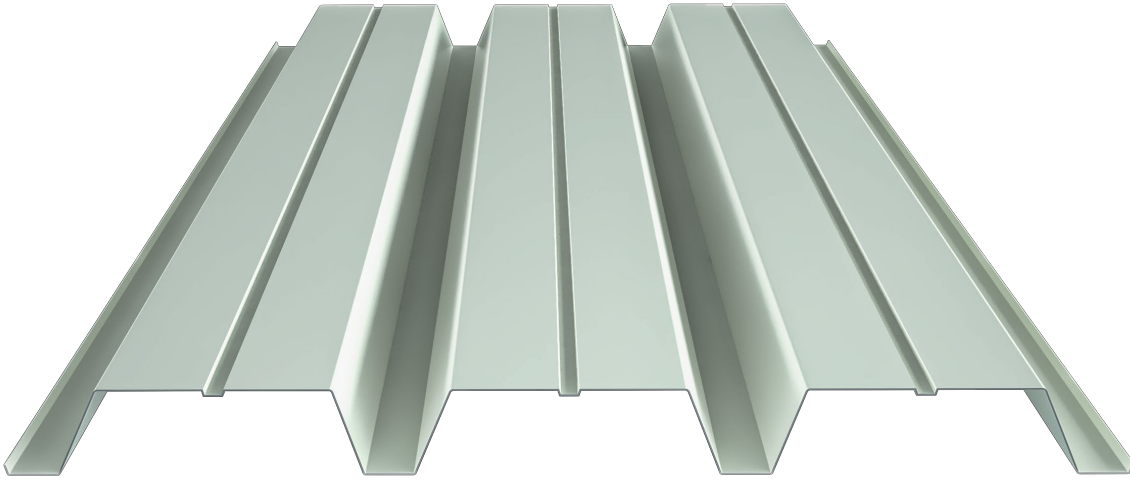




ألواح مموجة للأسقف بصيغة 275/75



وصف المنتج

تكتسب الألواح المموجة 275/75، قوة إضافية بفضل ارتفاع الضلع البارز بمقدار 75 ملم وبفضل الانحناء الثاني الموجود على الضلع، مما يجعلها المادة الأكثر ملائمة للأسقف التي يوجد بها مسافات واسعة بين المدادات بصفة خاصة.

مجالات الاستخدام

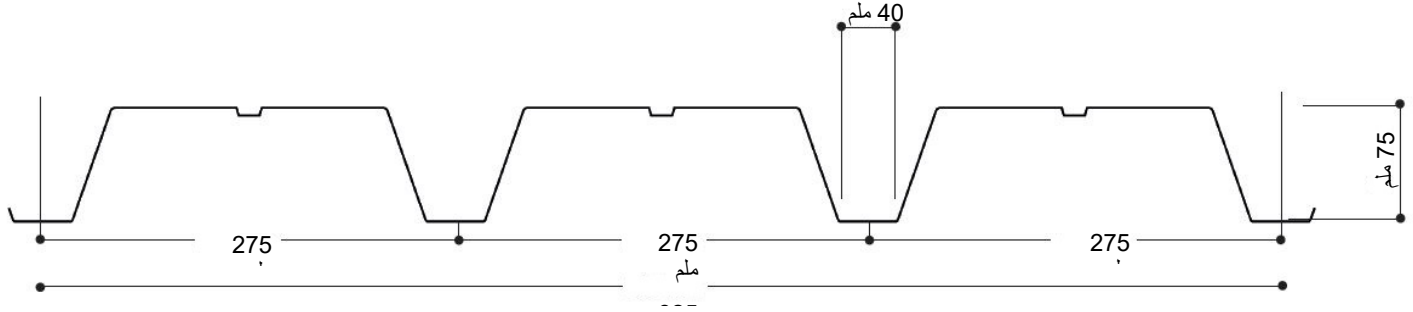
- المباني الصناعية
- المباني العسكرية
- المباني الاجتماعية
- المباني الزراعية
- المنشآت الرياضية
- مباني مواقع الانشاءات
- صوامع الغلال
- الهايبر ماركيت
- مراكز التسوق
- أسواق الفاكهة والخضروات

وغيرها من المباني التي يكون نظامها الحامل من الصلب أو الخرسانة جاهزة الصنع.

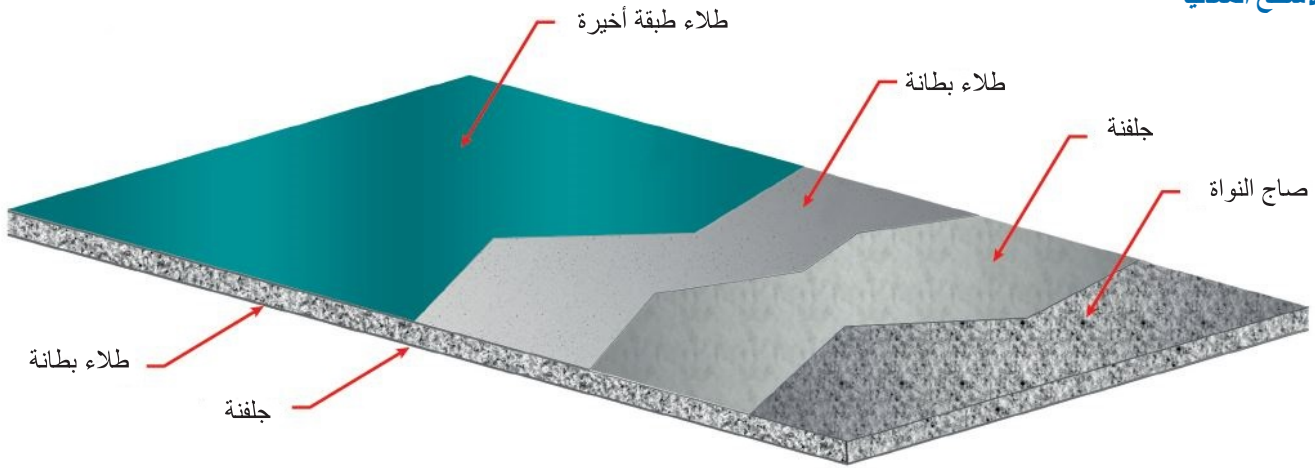
المعلومات المقدمة هنا بشأن منتجات أسان بانل، وخاصة التوصيات المتعلقة بالتنفيذ والاستخدامات النهائية مقدمة بحسن نية استناداً إلى المعارف والخبرات الحالية التي تمتلكها أسان بانل بشأن الأحوال الصحيحة التي تنتقل فيها هذه المنتجات وتخزن ويتم التعامل معها واستخدامها في الظروف العادية وتماشياً مع توصيات أسان بانل. تنتوع أسطح استخدام المنتجات ومجالات استخدامها للغاية في الممارسة العملية. ولهذا السبب، عليكم التأكد خلال استخدام منتجات أسان بانل من أنكم تستخدمون المنتج الصحيح في الظروف الصحيحة وبالطريقة الصحيحة وفي المكان الصحيح، يرجى منكم في هذا الصدد الامتنال تماماً للمعلومات والتعليمات التي تقدمها أسان بانل فيما يتعلق بالملاءمة التجارية و/أو توافقها مع غرض محدد. بخلاف ذلك، أسان بانل غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث. يجب على مستخدم المنتج (المستخدم) اختبار مدى ملائمة المنتج للغرض والاستخدام الذي يفكر في استخدام المنتج فيه. تحتفظ أسان بانل بالحق في تغيير مواصفات المنتجات ذات الصلة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. يتم الاستناد إلى شروطنا الحالية المتعلقة بالمبيعات والنقل في قبول جميع الطلبات. يجب على المستخدمين دائماً أن يأخذوا في اعتبارهم أحدث إصدار من صحيفة بيانات المنتجات المحلية ذات الصلة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التواصل مع أسان بانل

**تقييم الأداء**

يمكن اختيار اللون من كتالوج الألوان رال.
تتوافر خيارات طلاء الأسطح (بوليستر، بولي فينيل فلورايد، بلاستيكول، بولي فينيل كلوريد) بما يناسب مكان الاستخدام.
كما تستخدم باعتبارها تغطية سفلية في الأنظمة مزدوجة الطبقة للأعمال المنفذة في الموقع.
يمكن استخدامها على المدادات الطويلة بفضل شكلها المموج

الأبعاد

صافي عرض التغطية	825 ملم
الحد الأدنى للطول	1 متر
الحد الأقصى للطول	يعتمد على ظروف النقل.

الأسطح المعدنية**سطح معدني من الصاج المجلفن المطلي**

نوع المعدن	صاج مجلفن مطلي
سمك المعدن العلوي	1,00-0,50 ملم
قوة خضوع أسطح الصلب	حد أدنى 220 نيوتن/ملم ²
تفاوت السمك (EN 10143)	اسمي
تفاوت الطول	±3 ملم
جودة الصاج (EN 10327)	D+Z 51DX صاج مطلي مجلفن (طلاء بوليستر طبقة أخيرة على البطانة)
نوع الطلاء	بوليستر، ثنائي فلوريد متعدد الفينيلدين، بلاستيكول، بولي فينيل كلوريد



جداول نقل الحمل

فتحات متعددة						ص. مج. مط.
350 سم	325 سم	300 سم	280 سم	250 سم	200 سم	سمك المعدن (مم)
101	145	182	245	290	471	0,5
133	181	223	293	354	569	0,6
167	209	264	349	416	667	0,7
199	260	311	405	481	761	0,8
234	289	356	458	541	851	0,9
271	347	406	517	605	937	1,0

• قيم الحمل كجم/م² • القيمة الحدية L/200 • ص. مج. مط.: صفائح مجلفنة مطلية

خيارات اللون القياسية

RAL 3009	RAL 5010	RAL 5018	RAL 6021	RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006