




## ألواح مموجة قابلة لللف 32/9

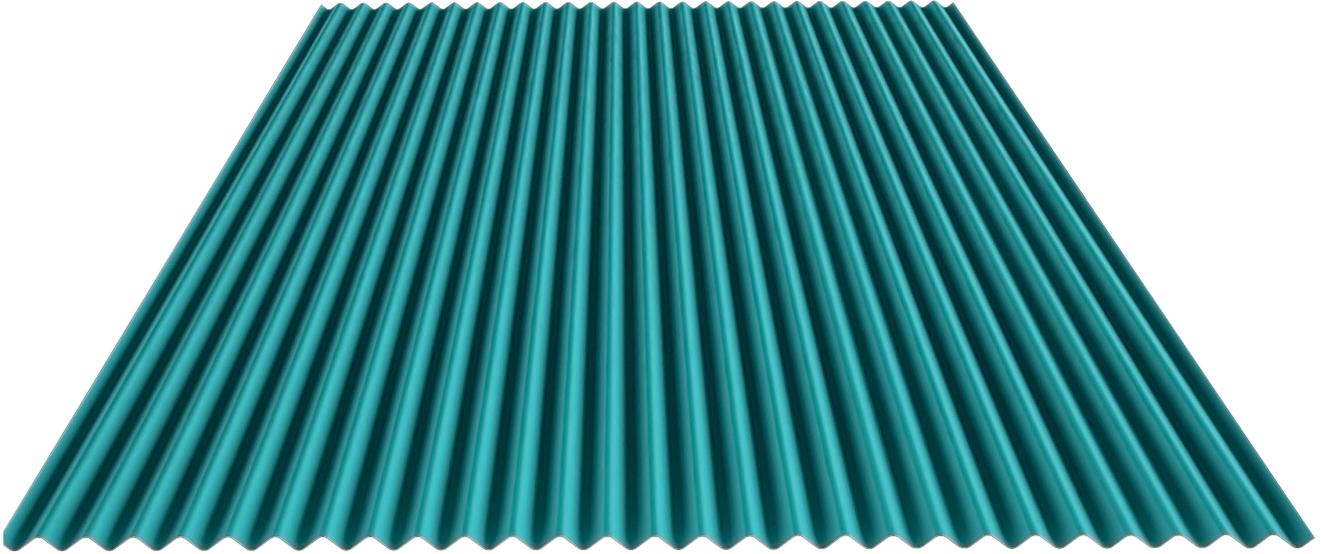

### وصف المنتج

منتجات مجلفنة أو مطلية مشكلة على هيئة ألواح قابل لللف. وتنتج على شكل 32/9.

### مجالات الاستخدام

تستخدم في مباني المحلات والمتاجر، في عمل درفات الأبواب والشبابيك، وفي التغطية الديكور للأسقف والواجهات.


المعلومات المقدمة هنا بشأن منتجات أسان بانل، وخاصة التوصيات المتعلقة بالتنفيذ والاستخدامات النهائية مقدمة بحسن نية استنادًا إلى المعارف والخبرات الحالية التي تمتلكها أسان بانل بشأن الأحوال الصحيحة التي تنقل فيها هذه المنتجات وتخزن ويتم التعامل معها واستخدامها في الظروف العادية وتماشياً مع توصيات أسان بانل. تتنوع أسطح استخدام المنتجات ومجالات استخدامها للغاية في الممارسة العملية. ولهذا السبب، عليكم التأكد خلال استخدام منتجات أسان بانل من أنكم تستخدمون المنتج الصحيح في الظروف الصحيحة وبالطريقة الصحيحة وفي المكان الصحيح، يرجى منكم في هذا الصدد الامتنال تماماً للمعلومات والتعليمات التي تقدمها أسان بانل فيما يتعلق بالملاءمة التجارية و/أو توافقها مع عرض محدد. بخلاف ذلك، أسان بانل غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث. يجب على مستخدم المنتج (المستخدم) اختبار مدى ملاءمة المنتج للغرض والاستخدام الذي يفكر في استخدام المنتج فيه. تحتفظ أسان بانل بالحق في تغيير مواصفات المنتجات ذات الصلة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. يتم الاستناد إلى شروطنا الحالية المتعلقة بالمبيعات والنقل في قبول جميع الطلبات. يجب على المستخدمين دائماً أن يأخذوا في اعتبارهم أحدث إصدار من صحيفة بيانات المنتجات المحلية ذات الصلة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التواصل مع أسان بانل



## تقييم الأداء


يمكن اختيار اللون من كتالوج الألوان رال. تتوفر خيارات طلاء السطح (بوليستر، بولي فينيل فلورايد، بلاستيوسول، بولي فينيل كلوريد) بما يناسب مكان الاستخدام. لها 6 أضلاع، تُنتج بحيث يبلغ صافي عرض الاستخدام 838 ملم.

## الأبعاد

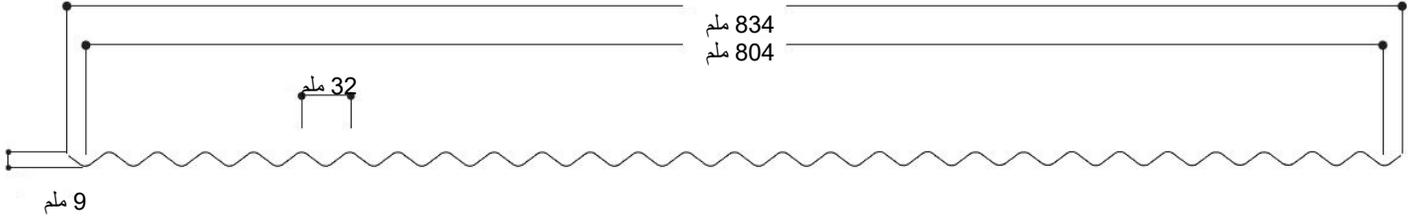

صافي عرض التغطية	804 ملم
الحد الأدنى للطول	1 متر
الحد الأقصى للطول	12 متر

## الأسطح المعدنية

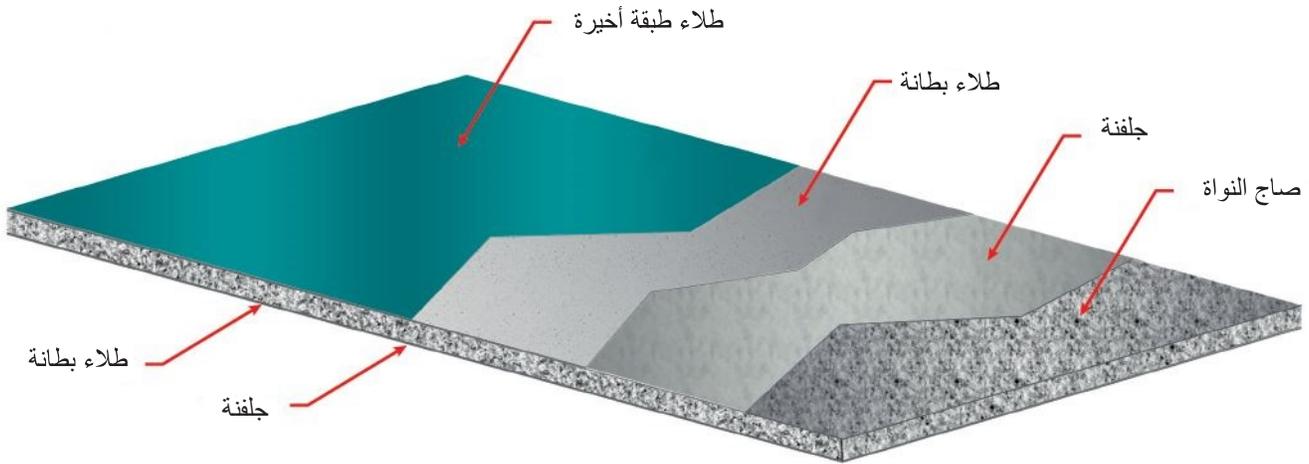


## سطح معدني من الصاج المجلفن المطلي

صاج مجلفن مطلي - صاج مجلفن	نوع المعدن
0,80-0,50 ملم	سمك المعدن العلوي
حد أدنى 220 نيوتن/ملم <sup>2</sup>	قوة خضوع أسطح الصلب
اسمي	تفاوت السمك (EN 10143)
±3 ملم	تفاوت الطول
DX51 D+Z صاج مطلي مجلفن (طلاء بوليستر طبقة أخيرة على البطانة)	جودة الصاج (EN 10327)
بوليستر، ثنائي فلوريد متعدد الفينيلدين، بلاستيوسول، بولي فينيل كلوريد	نوع الطلاء



## الأسطح المعدنية

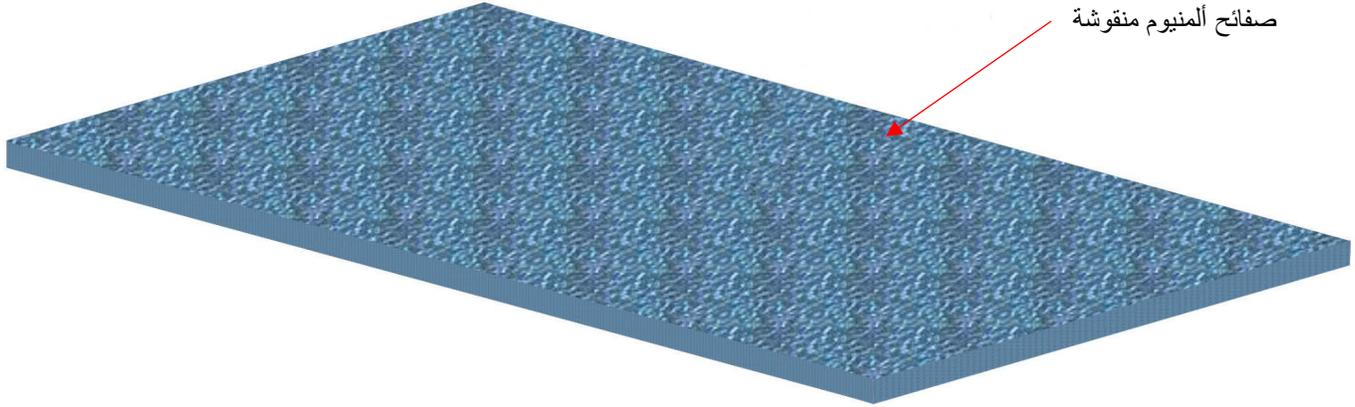

صفائح الألمنيوم منقوشة

## السطح المعدني الألمنيوم

نوع المعدن	ألمنيوم
سمك المعدن العلوي	0,80-0,40 ملم
قوة خضوع أسطح الألمنيوم	حد أدنى 140 نيوتن/ملم <sup>3</sup>
تفاوت السمك (EN 485-4)	اسمي
تفاوت الطول	±3 ملم
جودة الصاج (EN 485-2)	أسان لإنتاج الألمنيوم ألومنيوم سلسلة AW 3000 بحالة عالية
الحالة (EN 485-2)	H16-H26
السبيكة (EN 485-2)	مجموعة AW 3000
مظهر السطح	منقوش أو مطلي

## خيارات اللون القياسية

