


75/275 Трапецевидный лист для крыши

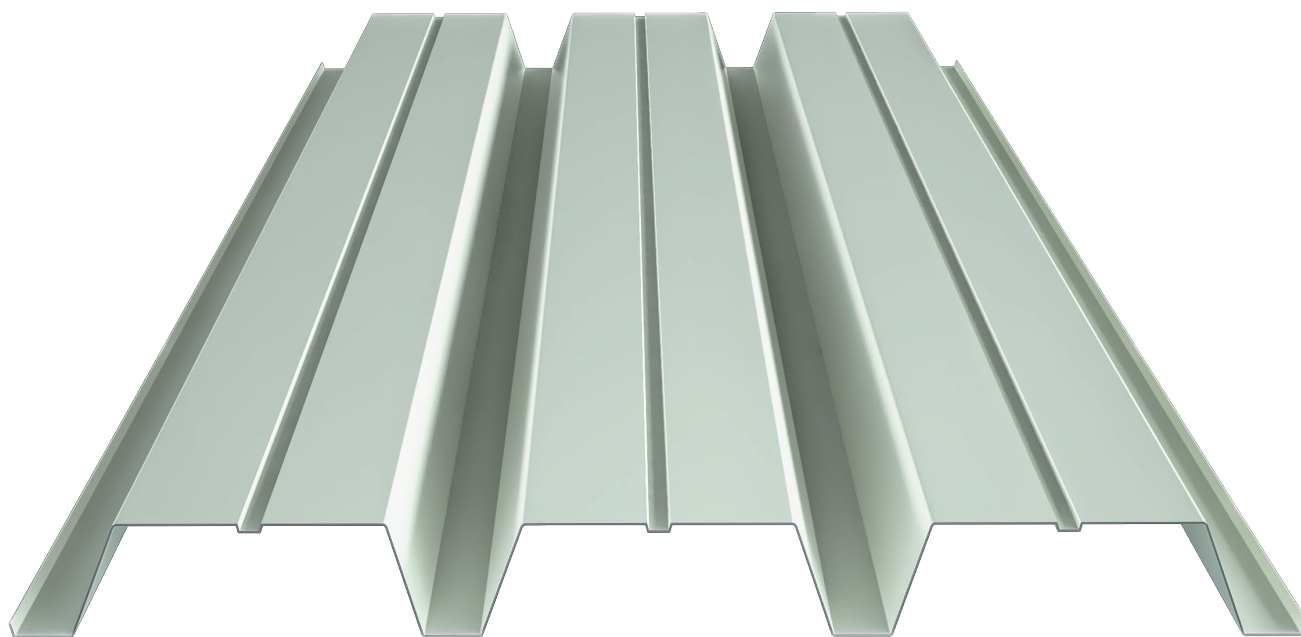

Описание продукта

Трапеция 75/275, которая приобретает дополнительную прочность благодаря высоте ребра 75 мм и второму изгибу на ребре, является наиболее подходящим материалом, особенно для крыш с широким шагом между пролетами.

Области применения:

- Промышленные сооружения;
- Военные сооружения;
- Социальные объекты;
- Сельскохозяйственные сооружения;
- Спортивные сооружения;
- Объекты строительной площадки;
- Склады для хранения сыпучих веществ;
- Гипермаркеты;
- Торговые центры;
- Здания павильонного типа;

а также в других конструкциях со стальными или сборными железобетонными несущими системами.

Представленная здесь информация о продукции Assan Panel, в частности, советы по ее применению и конечному использованию основываются на опыте Assan Panel в отношении правильного обращения, хранения, обработки и применения этой продукции в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями Assan Panel. Поверхности и области применения продуктов на практике могут значительно различаться. По этой причине при использовании продукции Assan Panel убедитесь, что вы применяете правильный продукт, в правильных условиях, правильным способом и в правильном месте, и строго следуйте информации и инструкциям, предоставленным Assan Panel относительно коммерческой пригодности и/или пригодности для конкретной цели. В противном случае Assan Panel не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь (потребитель) продукта должен проверить пригодность продукта для применения и цели, для которой он намеревается использовать продукт. Мы оставляем за собой право изменять спецификацию продукции Assan Panel. Права собственности третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы принимаются на основании наших действующих условий продажи и транспортировки. Пользователи всегда должны учитывать новейшее издание Местного информационного бюллетеня, которое можно получить, обратившись в Assan Panel.

Оценка производительности


Цвет можно подобрать по каталогу RAL.

Существуют различные варианты поверхностной окраски (полиэстер, ПВДФ, пластизол, ПВХ), в зависимости от места применения.

Применяется в качестве облицовки на двухслойных участках.


Благодаря трапециевидной форме может использоваться в длинных пролетах.

Размеры

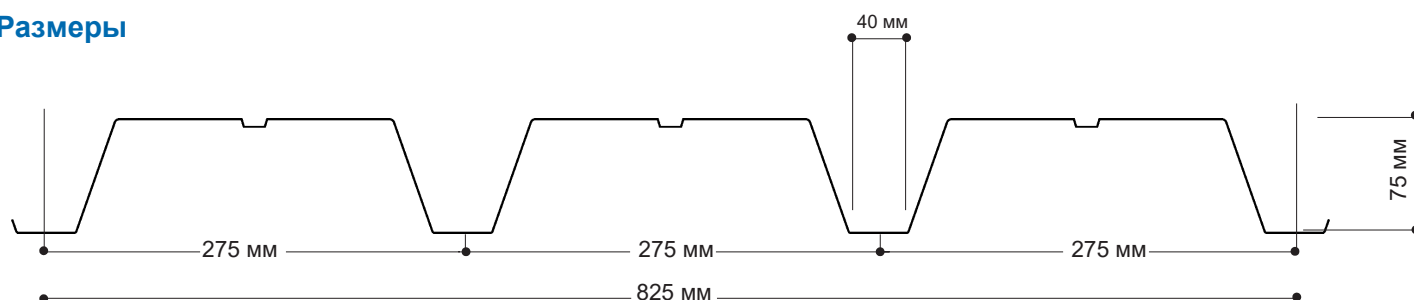

Полезная ширина	825 мм
Минимальная длина	1 м
Максимальная длина	Зависит от условий доставки.

Металлические поверхности

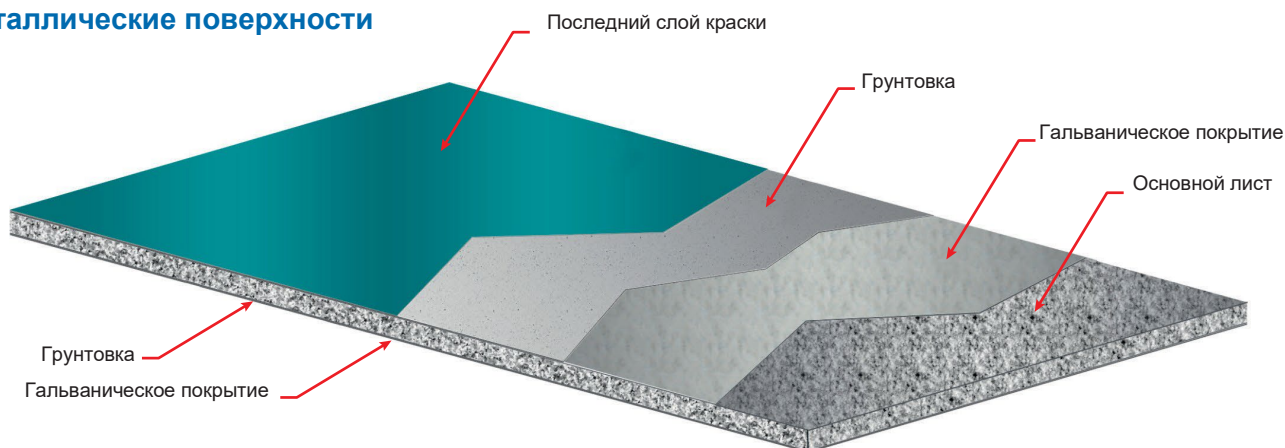

Металлическая поверхность из окрашенного оцинкованного листа

Тип металла	Окрашенный оцинкованный лист
Толщина металла в верхней части	0,50-1,00 мм
Предел текучести стальных поверхностей	мин. 220 Н/мм ²
Допуск по толщине (EN 10143)	Номинально
Допуск по длине	±3 мм
Качество листового металла (EN 10327)	DX51 D+Z Окрашенный оцинкованный лист (верхний слой полиэфирной краски над грунтовкой)
Тип краски	Полиэстер, ПвдФ, пластизол, ПВХ

Таблицы несущей нагрузки

BGS	Многопролётный					
Толщина металла (мм)	200 см	250 см	280 см	300 см	325 см	350 см
0,5	471	290	245	182	145	101
0,6	569	354	293	223	181	133
0,7	667	416	349	264	209	167
0,8	761	481	405	311	260	199
0,9	851	541	458	356	289	234
1,0	937	605	517	406	347	271

• Значения нагрузки кг/м² * Предельное значение L/200 • BGS: Окрашенный оцинкованный лист

Стандартные варианты цветовой палитры

RAL 3009	RAL 5010	RAL 5018	RAL 6021	RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006
						