


Кровельная панель с фольгой N3

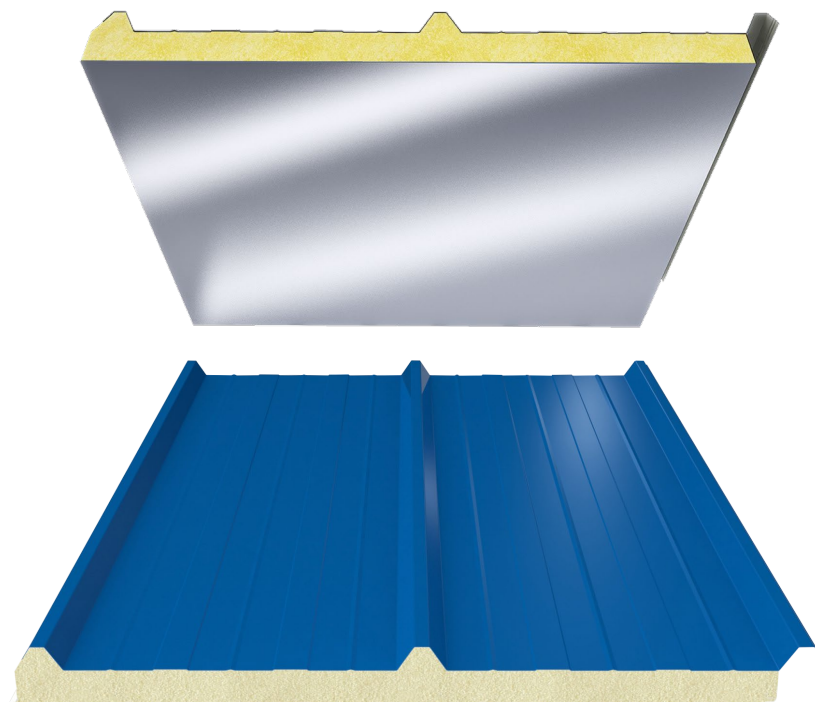

Описание продукта

Трехреберная сэндвич-панель с боковым соединением. Алюминиевая фольга, используемая в нерифленой части, обладает высокой коррозионной стойкостью. Применяется для крыш с уклоном 10%. Самым большим преимуществом является быстрая сборка благодаря боковым соединениям.

Место производства

Искендерун

Области применения:

Используется в конструкциях, таких как:

- Промышленные сооружения;
 - Военные сооружения;
 - Социальные объекты;
 - Сельскохозяйственные сооружения;
 - Спортивные сооружения;
 - Объекты строительной площадки;
 - Склады для хранения сыпучих веществ;
 - Гипермаркеты;
 - Торговые центры;
 - Здания павильонного типа;
 - Административные здания,
- а также в других конструкциях со стальными или сборными железобетонными несущими системами.

Мы оставляем за собой право изменять спецификацию продукции Assan Panel. Права собственности третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы принимаются на основании наших действующих условий продажи и транспортировки. Пользователи всегда должны учитывать новейшее издание Местного информационного бюллетеня, которое можно получить, обратившись в Assan Panel.

Оценка производительности

Обладает лучшими показателями теплоизоляции.

Быстрая и простая сборка экономит время и трудозатраты.

Полиуретан не удерживает жидкости и не содержит бактерий и вредителей.

Использование газа н-пентана при надувании полиуретана не наносит вреда природе.


Благодаря цветной поверхности нет необходимости в дополнительных покрытиях, например, штукатурке или краске.

Цвет можно подобрать по каталогу RAL.

Существуют различные варианты поверхностной окраски (полиэстер, ПВДФ, пластизоль, ПВХ), в зависимости от места применения.


Его можно использовать в качестве кровли с минимальным уклоном 10%.

Размеры

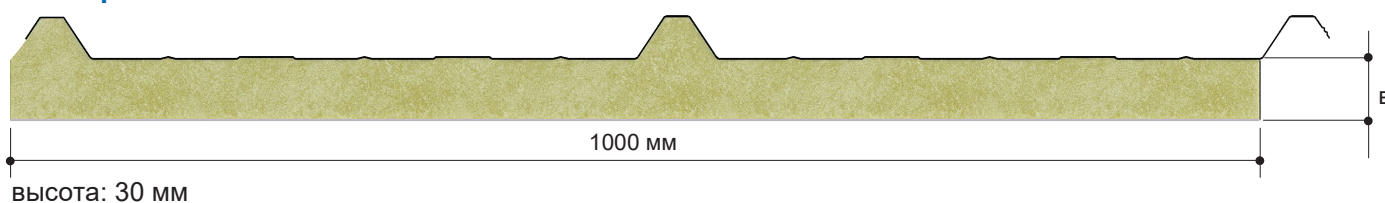


Полезная ширина	1000 мм
Минимальная длина	3 метра
Максимальная длина	Зависит от условий доставки

Полиуретан (PUR) - полиизоцианурат (PIR)

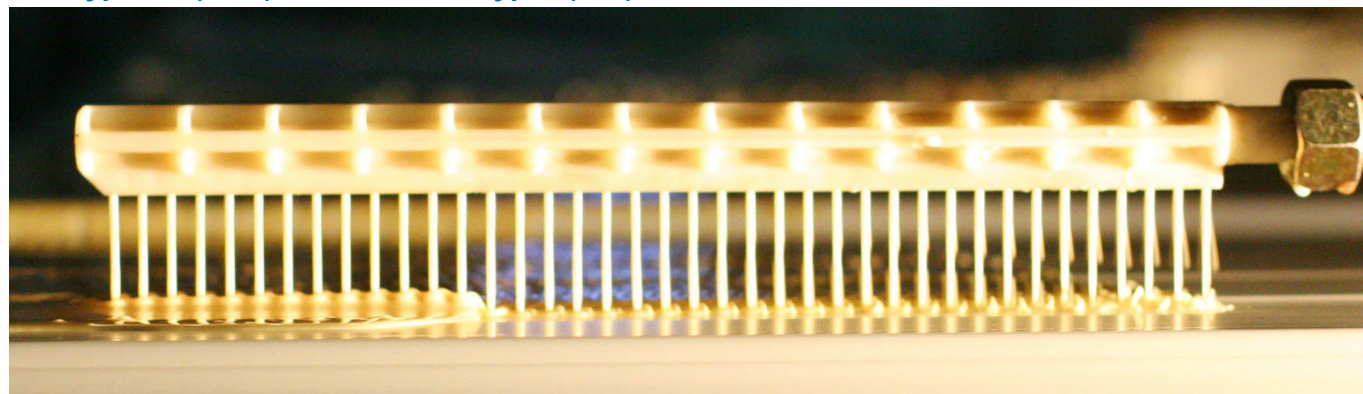

Плотность полиуретана (EN 1602)	40 (±2) кг/м ³ (PUR) // 41 (±2) кг/м ³ (PIR)
Толщина полиуретана	30 мм
Коэффициент теплопроводности (EN 13165)	0,022-0,024 Вт/мК
Неизменность размеров (EN 13165)	Уровень DS (TH) 11
Класс воспламеняемости (EN 13501-1)	PUR: B-s2,d0 / PIR: B-s1,d0
Поглощение воды (EN ISO 354)	2% по объему (168 часов)
Коэффициент замкнутой ячейки (EN 14509)	95%
Сопротивление диффузии пара (EN 12086)	30-100
Термостойкость	-200/+110 °C

Металлические поверхности

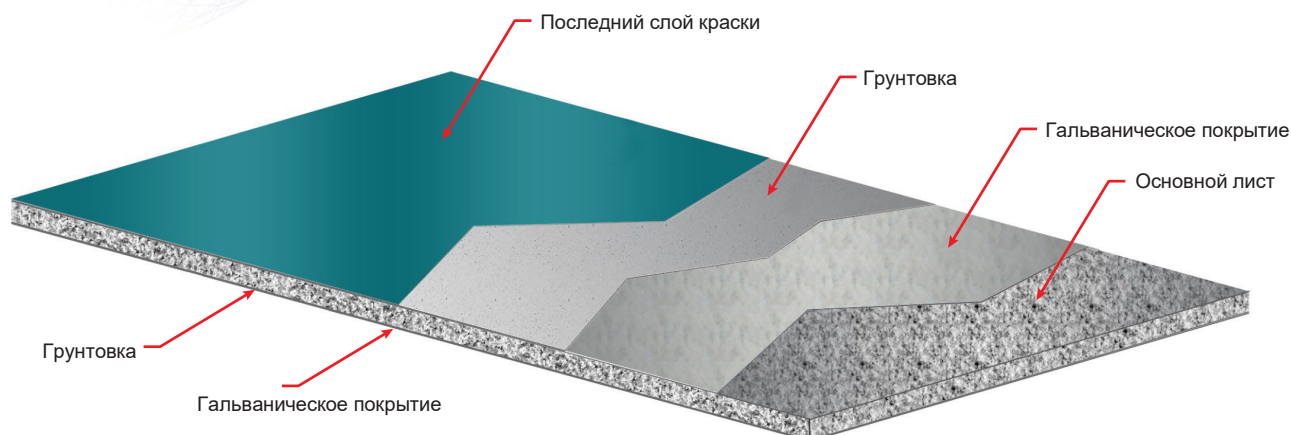

Металлическая поверхность из окрашенного оцинкованного листа

Тип металла	Окрашенный оцинкованный лист
Толщина металла в верхней части	0,50-0,70 мм
Допуск по толщине (EN 10143)	Номинально
Качество листового металла (EN 10327)	DX51 D+Z Окрашенный оцинкованный лист (верхний слой полиэфирной краски над грунтовкой)
Тип краски	Полиэстер, ПвдФ, пластизол, ПВК

Поверхность с алюминиевой фольгой

Тип металла	Алюминиевая фольга
Спецификация	Лакированная алюминиевая фольга 20 мкм 20 гр/м²PE/350 гр/м² Хромированный картон/20 г/м²PE

Значения теплопроницаемости

Толщина панели (минеральная вата)	Коэффициент теплопроводности (значение U) (Вт/м·К)	Коэффициент теплопроводности (значение R) (м·К/Вт)	Коэффициент теплопроводности (значение R) (ft² °F h/Btu)
30 мм	0,522	2,112	11,989

Значения допуска

Длина панели	Толщина панели	Ширина крышки панели	Отклонение от угла
Если L ≤ 3000 мм - ±5 мм., если L > 3000 мм ±10 мм.	D ≤ 100 мм ± 2 мм	±2 мм для всех профилей	s ≤ 0,6% от номинальной толщины покрытия (w). / (Ширина x 0,006)


Стандартное количество упаковок

Толщина (мм)	30
шт.	22

Стандартные варианты

RAL 3009	RAL 5010	RAL 5018	RAL 6021	RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006
						

Детали соединения

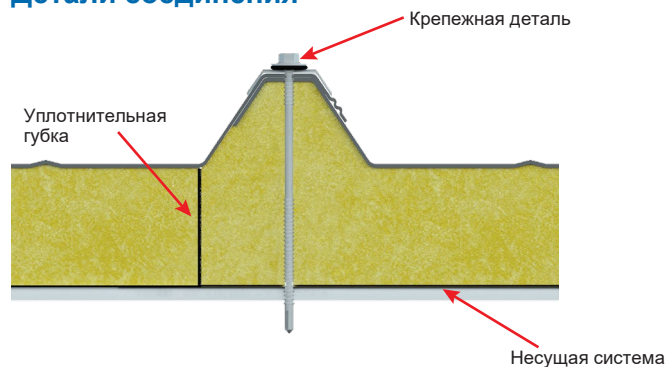

Защита сэндвич-панелей

