


38/151-7 Akustik Çatı ve Cephe Trapezi

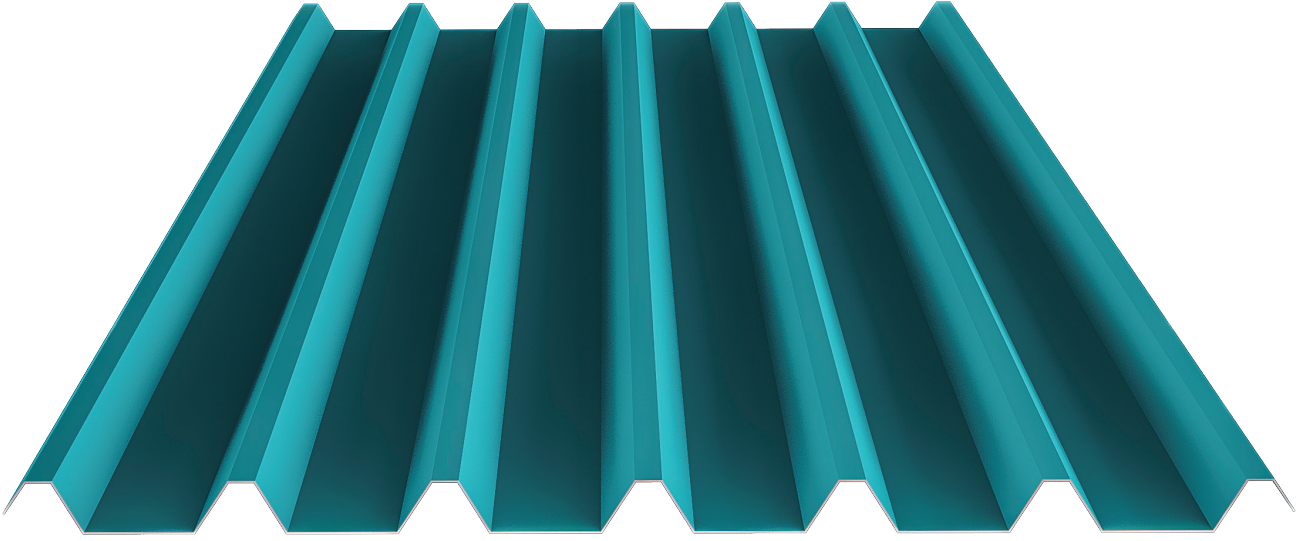

Ürün Tanımı

38/151 formunda boyalı galvaniz sac ya da alüminyumdan imal edilen tek kat trapezdur. Delikli dizaynı ile tesislerin ses yalıtım çözümlerinde son katman olarak kullanılmaktadır. 7 hadvelidir. 906 mm net uygulama genişliğine sahiptir.

Uygulama Alanları

- Sanayi yapıları
- Askeri yapılar
- Sosyal yapılar
- Zırai yapılar
- Spor tesisleri
- Şantiye binaları
- Silolar
- Hipermarketler
- Alışveriş merkezleri
- Hal binaları

gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike beton olan yapılarda kullanılır.

Bu belgede sunulan bilgilerin doğruluğunu sağlamak için her türlü çalışma gösterilmiş olmakla birlikte, Assan Panel ve bağlı kuruluşları herhangi bir hata veya yanlış olabilecek içerikten sorumlu değildir. Ürün kullanımı veya uygulamasıyla ilgili tüm öneriler veya açıklamalar yalnızca genel rehberlik amacıyla sunulmaktadır. Assan Panel ve bağlı kuruluşları bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Performans Değerlendirmesi

RAL kataloğundan renk seçimi yapılabilir.


Kullanılacağı yere uygun yüzey boyası (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) seçenekleri vardır.

7 hadveli net uygulama genişliği 906 mm olarak üretilebilir.

Ses yalıtımı çözümlerinde son katman olarak kullanılabilir.


Akustik trapez kaplamalar sadece 38/151 formunda olmayıp diğer formlarda da üretilmektedir.

Ölçüler

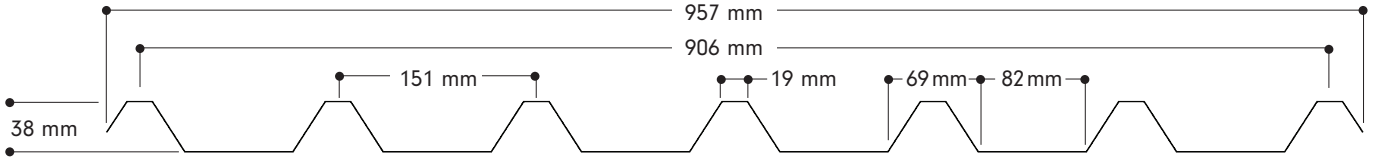

Faydalı En	906 mm
Minimum Boy	1 m
Maksimum Boy	12 m


Metal Yüzeyler

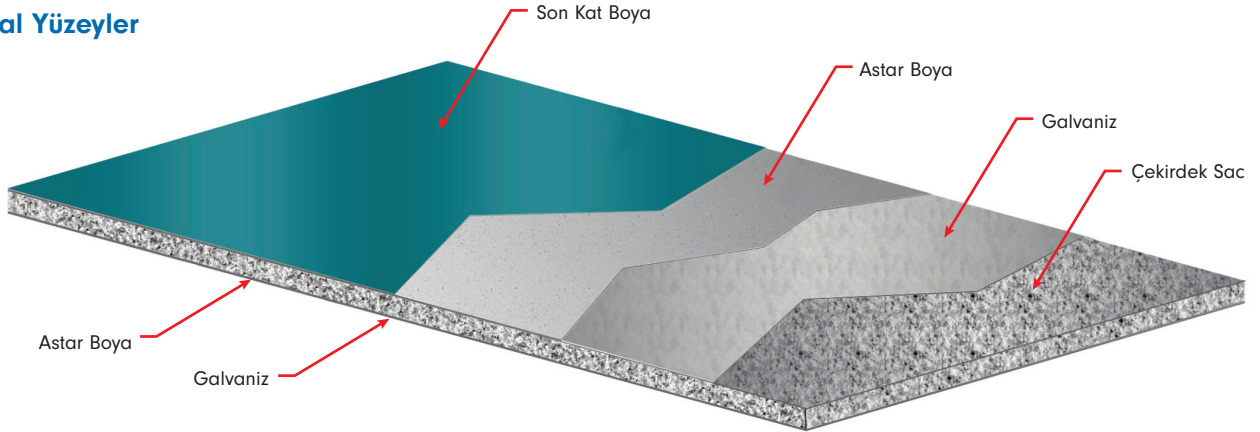

Boyalı Galvaniz Sacdan Metal Yüzey

Metal Tipi	Boyalı Galvaniz Sac
Üst Metal Kalınlığı	0,50-0,80 mm
Çelik Yüzey Akma Dayanımı	min. 220 N/mm ²
Kalınlık Toleransı (EN 10143)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 10327)	DX51 D+Z Boyalı Galvanizli Sac (astar üzeri son kat polyester boya)
Boya Cinsi	Polyester, PvdF, Plastisol, PVC

Metal Yüzeyler

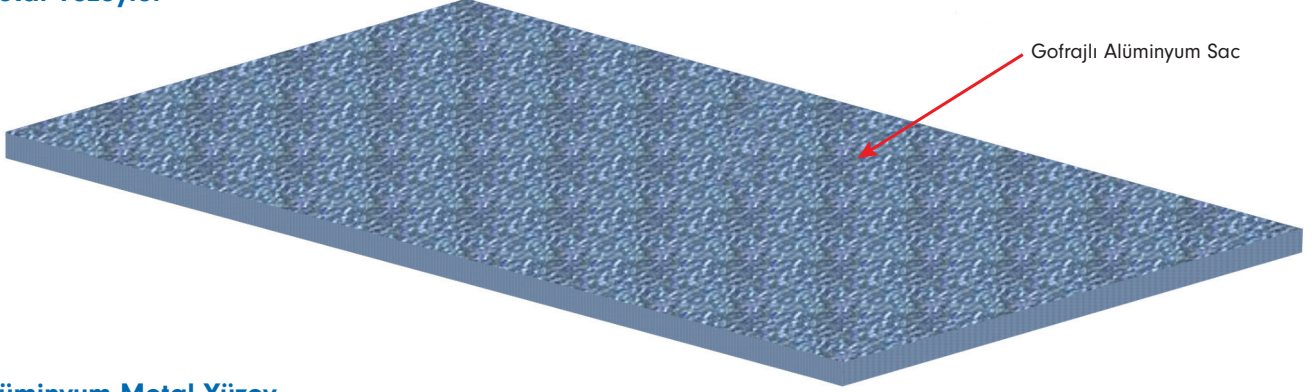

Alüminyum Metal Yüzey


Metal Tipi	Alüminyum
Üst Metal Kalınlığı	0,40-0,80 mm
Alüminyum Yüzey Akma Dayanımı	min. 140 N/mm ³
Kalınlık Toleransı (EN 485-4)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 485-2)	Assan Alüminyum Üretimi Yüksek Kondüsyonlu AW 3000 Serisi Alüminyum
Kondüsyon (EN 485-2)	H16-H26
Alaşım (EN 485-2)	AW 3000 Serisi
Yüzey Görünümü	Gofrajlı veya Boyalı

Yük Taşıma Tabloları

BGS	Çok Açıklık			
Metal Kalınlığı (mm)	200 cm	250 cm	300 cm	325 cm
0,5	140	89	62	—
0,6	175	111	70	—
0,7	209	134	93	66
0,8	244	156	109	80

• Yük Değerleri kg/m² • Limit Değeri L/200 • BGS: Boyalı Galvaniz Sac

Perforasyon



Ø5 delik çapı ile %10 ile %20 arasında değişen oranlarda perforasyon yapılabilir.

Standart Renk Seçenekleri

RAL 3009	RAL 5010	RAL 5018	RAL 6021	RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006
						