




P965 Düz Polikarbonat Levha

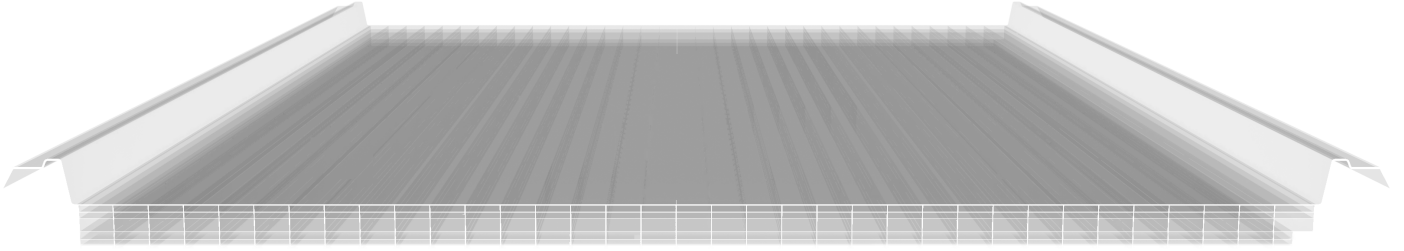

- Her kalınlıktaki Master Panel R4 ve Master Panel R3 sandviç paneller ile birebir uyumludur. Bu uyum, kolay ve hızlı bir montaj imkanı sağlamaktadır.
- Yanal binili formda olmaması sebebiyle, mevcutta montajı tamamlanmış Master Panel 915 R3 sandviç panellerin, yüzeyin tamamını sökmeden, istenilen noktadan sökülerek yerine montaj kolaylığı sağlar.
- Kepli birleşim, vidaların gözükmemesiyle mimari görsellik kazandırırken aynı zamanda korozyon olmaması için önlem alınmasını sağlar.
- Sandviç paneller ile birlikte montajında, üst düzey su ve ısı yalıtımı sağlamaktadır.
- Sandviç panelin uygulandığı her türlü çatı eğiminde, panel boyunca kullanılabilir.
- Master Panel R4 ve Master Panel R3 sandviç panellerin cephede uygulanması halinde cephede de kullanılır.
- Yüksek ısı dayanımına sahiptir.
- Yüksek UV dayanımına sahiptir.
- Yüksek darbe direnci gösterir.
- Uygun ışık ihtiyacına göre şeffaf veya opal olarak üretilir.
- Mimari ihtiyaçlara ve nakliye koşullarına bağlı olarak istenilen boyda üretilebilir

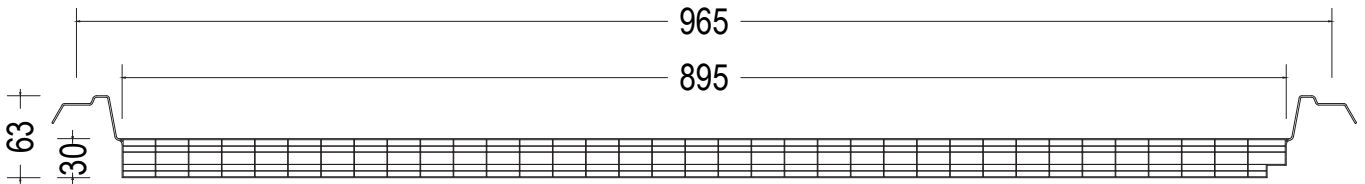

Assan Panel ürünleri hakkında burada verilen bilgiler, özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Assan Panel'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünlerin doğru taşındığı, saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Assan Panel'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler için uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Assan Panel ürünlerini kullanırken doğru ürünü, doğru koşullarda, doğru şekilde ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Assan Panel tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Assan Panel sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Assan Panel'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözlemlenmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Assan Panel'e başvurarak temin edilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

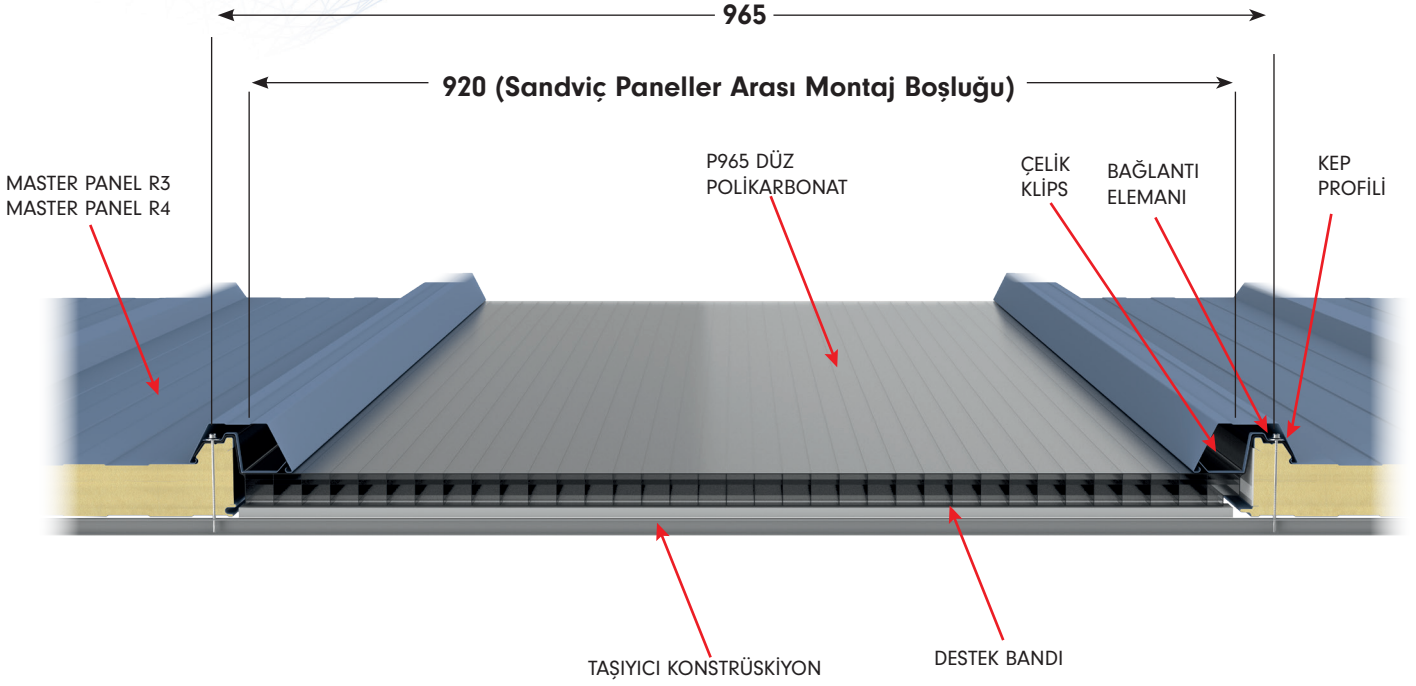

Kalınlık	12 mm
Faydalı Eni	1040 mm
Sandviç Paneller Arası Montaj Boşluğu	1040 mm
Uzunluk	Min 100 mm,
Max. Nakliye ve Montaj Koşullarına Bağlıdır	2,30 W/m ² K
Isıl Geçirgenlik Katsayısı	2,30 W/m ² K
Isıl Genleşme Katsayısı	0,065 mm/m°C
Isıl Geçirgenliği	Şeffaf %72, Opal %55
Sıcaklık dayanımı	-40 °C/ + 120 °C

