


53/333 Deck Trapez

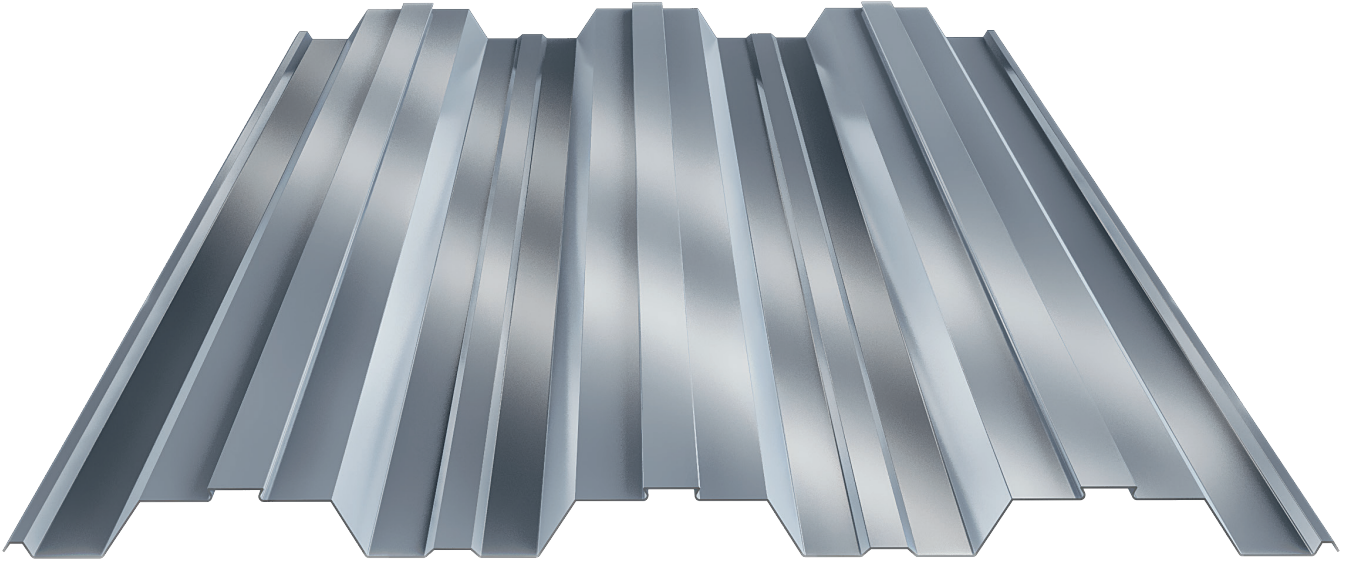

Ürün Tanımı

53 mm hadve yüksekliği ve gelişmiş form özellikleriyle beton ve çelik arasında mükemmel bir bütünlük sağlar. Taşıma kapasitesinin maksimum olduğu bu özel trapez sayesinde geniş açıklıklar rahatlıkla geçilebilir. Birbirine zıt yönlerde ve hadveler üzerinde yükseltilmiş yatay kabartmalar sayesinde çelik ve sertleşmiş beton arasında yüksek performanslı aderans sağlanmış olur. 53/333 Deck Trapez'in faydalı eni 1.000 mm'dir. Geniş ve efektif kaplama alanı sayesinde hem malzemede hem de işçilikte büyük ekonomi sağlar. 53/333 Deck Trapez roll-form olarak üretilmektedir. Maksimum üretim boyu 16 m olan Deck Trapez, kalınlık olarak 0,70 mm'den, maksimum 1,50 mm'ye kadar üretilmektedir.


Assan Panel ürünleri hakkında burada verilen bilgiler, özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Assan Panel'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünlerin doğru taşındığı, saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Assan Panel'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler için uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Assan Panel ürünlerini kullanırken doğru ürünü, doğru koşullarda, doğru şekilde ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Assan Panel tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Assan Panel sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Assan Panel'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Assan Panel'e başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

Performans Değerlendirmesi

Özel formu sayesinde geniş açıklıkları geçebilir.

- Kalınlık olarak, t: 1,50 mm'ye kadar üretilebildiğinden daha geniş açıklıkların geçilebilmesine olanak sağlar.
- Galvaniz olarak üretilebildiği gibi, boyalı galvaniz olarak da üretilebilmektedir. Bu sayede estetik bir görünüm sağlar.
- Faydalı en 1.000 mm olduğundan, hem malzemede hem de işçilikte büyük ekonomi sağlar.
- Kalıcı kalıp olarak kullanılabilir.
- Hafif ve normal beton ile kullanılabilir.
- Kabartmalar sayesinde ekstra bütünlük sağlar.
- Sistemde çelik iskelet kullanılması durumunda destek çerçeveyi güçlendirir.
- Ekstra gerilme mukavemeti sağlar.
- Montajda hız ve pratiklik kazandırır.

Ölçüler

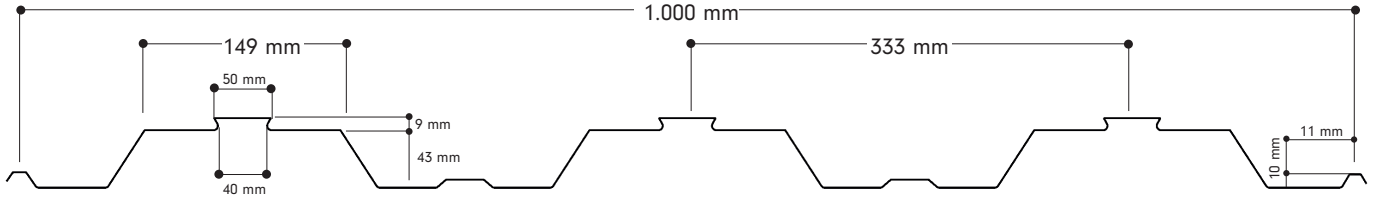

Faydalı En	1.000 mm
Minimum Boy	1 m
Maksimum Boy	Nakliye koşullarına bağlıdır.

Metal Yüzeyler

Boyalı Galvaniz Sacdan Metal Yüzey

Metal Tipi	Galvaniz Sac
Üst Metal Kalınlığı	0,80-1,50 mm
Çelik Yüzey Akma Dayanımı	min. 220 N/mm ²
Kalınlık Toleransı (EN 10143)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 10327)	DX51 D+Z Boyalı Galvanizli Sac

Yük Taşıma Tabloları

AÇIKLIK	DÖŞEME	0,80 mm		0,90 mm		1,00 mm		1,20 mm	
	(BETON) KALINLIĞI	Aşık Aralığı (m)		Aşık Aralığı (m)		Aşık Aralığı (m)		Aşık Aralığı (m)	
		1,50	2,00 2,25	1,50	2,00 2,25	1,50	2,00 2,25	2,00	2,25 2,50
ÇOKLU AÇIKLIK	100	1469	760 629	1712	895 702	1955	1029 777	1309	1000 779
	130	1397	688 557	1640	823 630	1883	957 705	1237	928 707
	140	1373	664 533	1616	799 606	1859	933 681	1213	904 683
	150	1349	640 509	1592	775 582	1835	909 657	1189	880 659
	175	1289	580 449	1532	715 522	1775	849 597	1129	820 599
	200	1229	520 389	1472	655 462	1715	789 537	1069	760 539

• Yük Değerleri kg/m² • Limit Değeri L/200 • BGS: Boyalı Galvaniz Sac