





MultLight

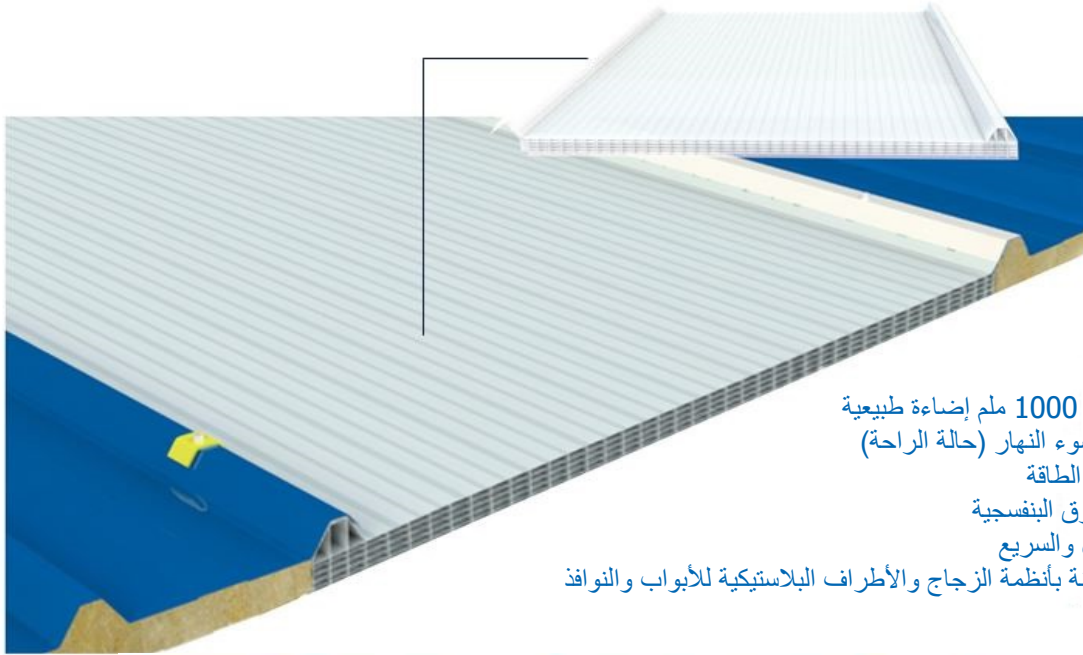

- السمك 40 ملم
- صافي عرض التغطية 1000 ملم إضاءة طبيعية
- الاستفادة المثلى من ضوء النهار (حالة الراحة)
- مستوى عالٍ من توفير الطاقة
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية
- إمكانية التركيب السهل والسريع
- خفيفة واقتصادية مقارنة بأنظمة الزجاج والأطراف البلاستيكية للأبواب والنوافذ



نظام دون قطاع داعم



مناسبة للاستخدام المستمر



نموذج مثير



يتوفر شريط صلب للتقوية




سطح مقاوم للحرارة
B.S1.d0-B

المعلومات المقدمة هنا بشأن منتجات أسان بانل، وخاصة التوصيات المتعلقة بالتنفيذ والاستخدامات النهائية مقدمة بحسن نية استناداً إلى المعارف والخبرات الحالية التي تمتلكها أسان بانل بشأن الأحوال الصحيحة التي تنقل فيها هذه المنتجات وتخزن ويتم التعامل معها واستخدامها في الظروف العادية وتماشياً مع توصيات أسان بانل. تنتوع أسطح استخدام المنتجات ومجالات استخدامها للغاية في الممارسة العملية. ولهذا السبب، عليكم التأكد خلال استخدام منتجات أسان بانل من أنكم تستخدمون المنتج الصحيح في الظروف الصحيحة وبالطريقة الصحيحة وفي المكان الصحيح، يرجى منكم في هذا الصدد الامتنال تماماً للمعلومات والتعليمات التي تقدمها أسان بانل فيما يتعلق بالملاءمة التجارية و/أو توافقها مع غرض محدد. بخلاف ذلك، أسان بانل غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث. يجب على مستخدم المنتج (المستخدم) اختبار مدى ملاءمة المنتج للغرض والاستخدام الذي يفكر في استخدام المنتج فيه. تحتفظ أسان بانل بالحق في تغيير مواصفات المنتجات ذات الصلة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. يتم الاستناد إلى شروطينا الحالية المتعلقة بالمبيعات والنقل في قبول جميع الطلبات. يجب على المستخدمين دائماً أن يأخذوا في اعتبارهم أحدث إصدار من صحيفة بيانات المنتجات المحلية ذات الصلة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التواصل مع أسان بانل.



MultLight

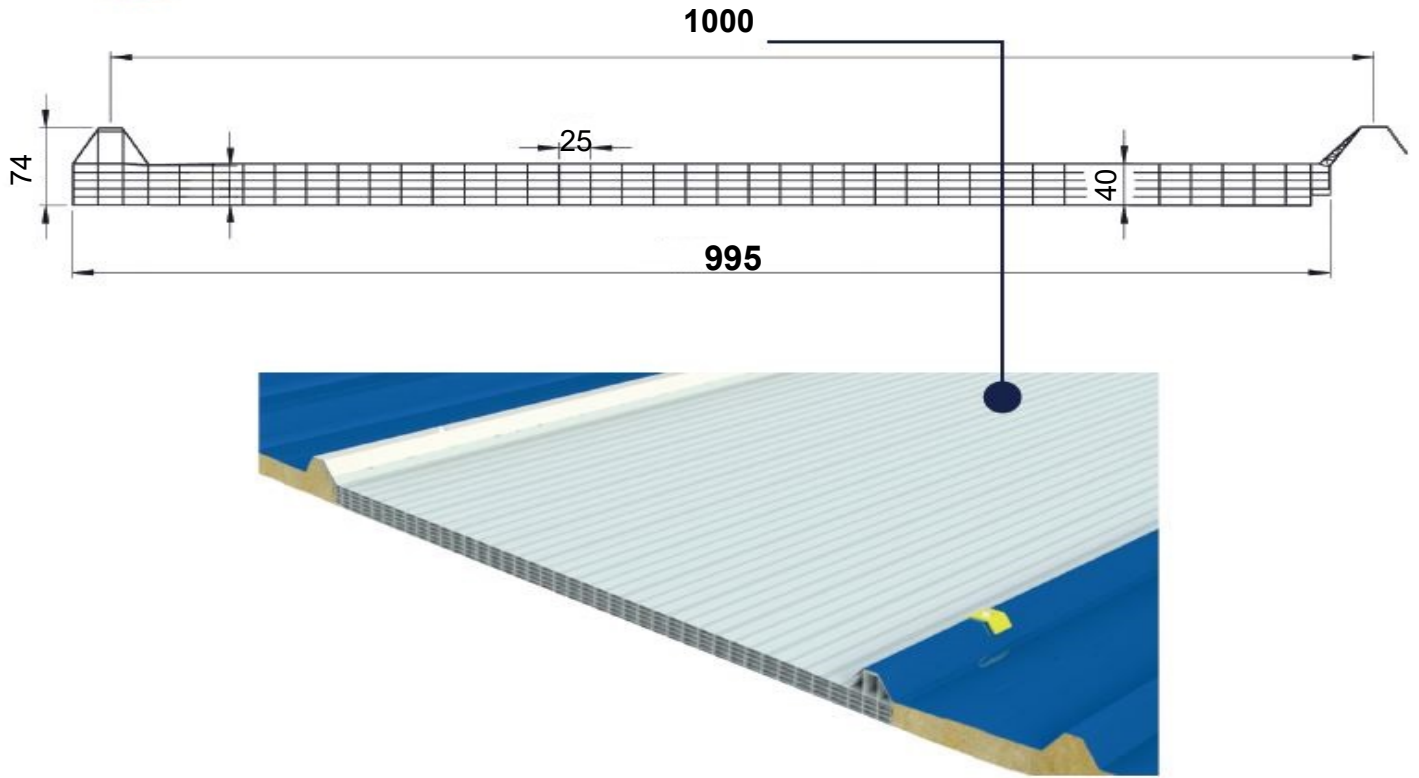

معامل التوصيل الحراري	مسافة التركيب ما بين الألواح	صافي عرض التغطية	السبك
1,15 واط/م ² كلفن	1000 ملم	1000 ملم	40 ملم ± 2 ملم

أداء الحريق	معامل التمدد الضوئي	معامل التمدد الحراري
120 ± / 40- درجة مئوية	شفاف 59% - معتم 30%	0,065 ملم/ملم درجة مئوية