






ألواح البولي كربونيت المسطحة P965

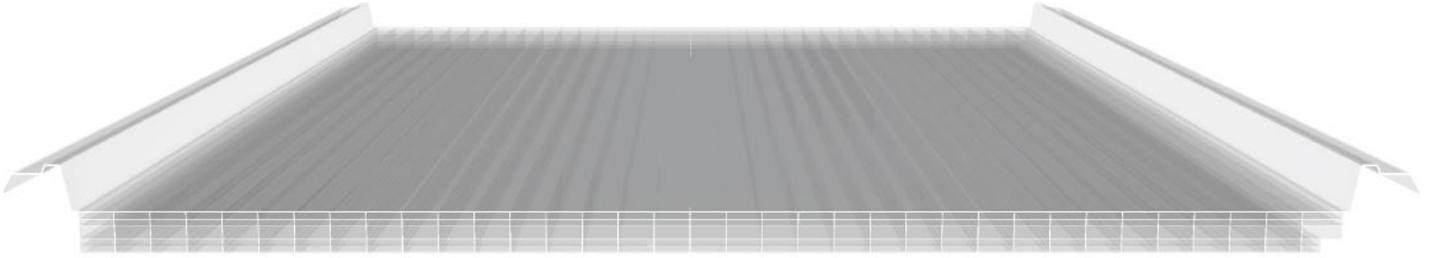

- تتوافق تمامًا مع ألواح الساندوتش (Master panel R4) و (Master panel R3) بجميع السماكات. هذا التوافق يتيح سهولة وسرعة التركيب.
- يمكن تركيبها بسهولة بدلاً من ألواح الساندوتش Master panel 915 R3 الموجودة التي اكتمل تركيبها بالفعل، من خلال فكها من النقطة المرغوبة دون فك السطح بأكمله، نظرًا لأنها لا تمتلك حافة تشابك جانبية.
- الربط المغطى بالغطاء يضيفي رؤية جمالية معمارية من خلال إخفاء المسامير، وفي نفس الوقت يوفر الوقاية لعدم حدوث التآكل.
- توفر مستوى فائقًا من العزل الحراري والمائي عند تركيبها مع ألواح الساندوتش بانل.
- يمكن استخدامها بطول اللوح، على جميع ميول الأسقف التي تستخدم عليها ألواح الساندوتش بانل.
- يمكن استخدامها أيضًا على الواجهة في حالة استخدام ألواح الساندوتش (Master panel R4) و (Master panel R3) على الواجهة.
- تتمتع بمقاومة عالية للحرارة.
- تتمتع بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.
- تظهر مقاومة عالية للصدمات.
- تُنتج شفافة أو معتمة وفقًا لمتطلبات الضوء المناسبة.
- يمكن إنتاجها بالطول المطلوب وفقًا للاحتياجات المعمارية وظروف النقل.

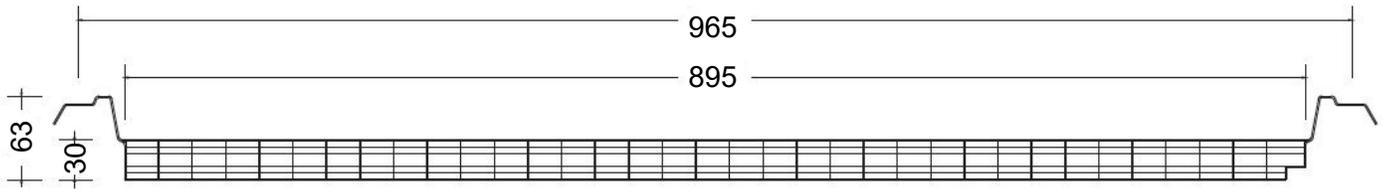

المعلومات المقدمة هنا بشأن منتجات أسان بانل، وخاصة التوصيات المتعلقة بالتنفيذ والاستخدامات النهائية مقدمة بحسن نية استنادًا إلى المعارف والخبرات الحالية التي تمتلكها أسان بانل بشأن الأحوال الصحيحة التي تنتقل فيها هذه المنتجات وتخزين ويتم التعامل معها واستخدامها في الظروف العادية وتماشياً مع توصيات أسان بانل. تتنوع أسطح استخدام المنتجات ومجالات استخدامها للغاية في الممارسة العملية. ولهذا السبب، عليكم التأكد خلال استخدام منتجات أسان بانل من أنكم تستخدمون المنتج الصحيح في الظروف الصحيحة وبالطريقة الصحيحة وفي المكان الصحيح، يرجى منكم في هذا الصدد الامتثال تمامًا للمعلومات والتعليمات التي تقدمها أسان بانل فيما يتعلق بالملاءمة التجارية و/أو توافقها مع غرض محدد. بخلاف ذلك، أسان بانل غير مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث. يجب على مستخدم المنتج (المستخدم) اختبار مدى ملاءمة المنتج للغرض والاستخدام الذي يفكر في استخدام المنتج فيه. تحتفظ أسان بانل بالحق في تغيير مواصفات المنتجات ذات الصلة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. يتم الاستناد إلى شروطنا الحالية المتعلقة بالمبيعات والنقل في قبول جميع الطلبات. يجب على المستخدمين دائمًا أن يأخذوا في اعتبارهم أحدث إصدار من صحيفة بيانات المنتجات المحلية ذات الصلة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التواصل مع أسان بانل

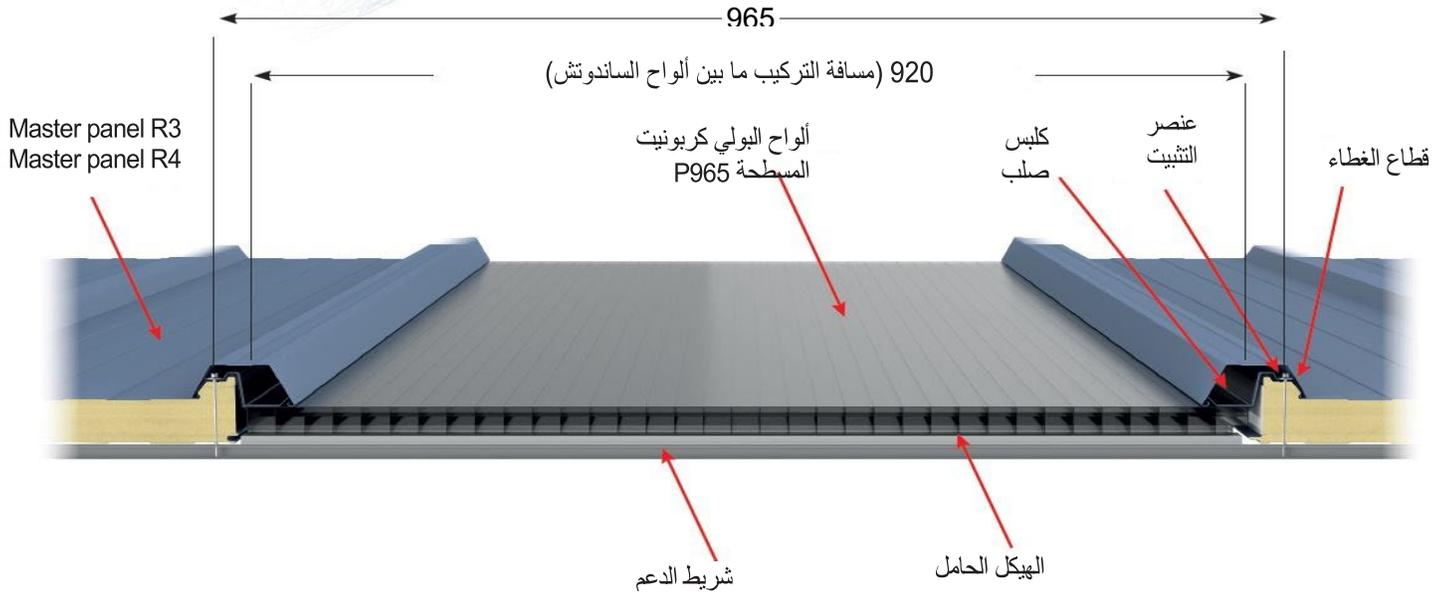

12 ملم	السبك
1040 ملم	صافي عرض التغطية
1040 ملم	مسافة التركيب ما بين ألواح الساندوتش
الحد الأدنى 100 ملم،	الطول
2,30 واط/م ² كلفن	الحد الأقصى: يعتمد على ظروف النقل والتركيب.
2,30 واط/م ² كلفن	معامل التوصيل الحراري
0,065 ملم/م درجة مئوية	معامل التمدد الحراري
شفاف 72% - معتم 55%	نفاذ الضوء
40- درجة مئوية +120 درجة مئوية	مقاومة درجات الحرارة

