




P965 Tôle en Polycarbonate Plat

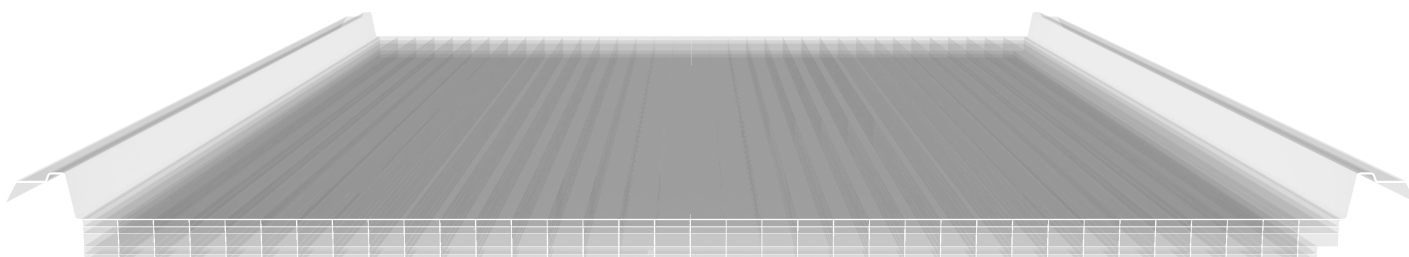

- Il est parfaitement compatible avec les panneaux sandwich R4 Master Panneau et R3 Master Panneau de toute épaisseur. Cette compatibilité offre une opportunité de montage facile et rapide.
- Parce qu'il n'est pas dans la forme d'un chevauchement latéral, les panneaux sandwich Master Panneau 915 R3 qui sont assemblés, peuvent être démontés à partir de l'endroit souhaité sans démonter toute la surface offrent une facilité de montage.
- La connexion couvre-joint offre une visualisation architecturale en ne montrant pas les vis et elle garantit que des mesures sont prises pour prévenir la corrosion.
- Il offre un haut niveau d'isolation thermique et étanchéité lorsqu'il est assemblé avec des panneaux sandwich.
- Il peut être utilisé le long du panneau dans la toutes pentes de toit où le panneau sandwich est appliqué.
- Si des panneaux sandwich de Master Panneau R4 et Master Panneau R3 sont appliqués sur la façade, ils sont également utilisés sur la façade.
- Il a une haute résistance thermique.
- Il a une haute résistance aux UV.
- Il présente une grande résistance aux chocs.
- Il est produit transparent ou opaque selon les besoins de lumière appropriés.
- Il est produit dans la taille souhaitée en fonction des besoins architecturaux et des conditions de transport.

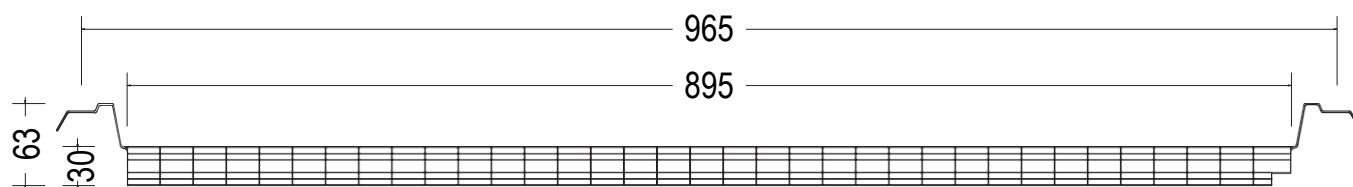

Les informations fournies ici sur les produits Assan Panel et en particulier les recommandations concernant leur application et leurs utilisations finales sont présentées de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles d'Assan Panel au sujet de transport, stockage, traitement et l'application corrects de ces produits dans des conditions normales et conformément aux recommandations d'Assan Panel. Les surfaces d'application et les domaines d'application des produits sont assez divers dans la pratique. Pour cette raison, lors de l'utilisation des produits Assan Panel, assurez-vous d'appliquer le bon produit dans les bonnes conditions, de la bonne manière et au bon endroit, et suivez strictement les informations et les instructions données par Assan Panel concernant la disponibilité commerciale et/ou la conformité à un but particulier. Sinon, Assan Panel n'est pas responsable des dommages qui pourraient survenir. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation du produit pour l'application et l'objectif pour lesquels il a l'intention d'utiliser le produit. Assan Panel se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées en fonction de nos conditions de vente et du transport en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours tenir compte de la dernière édition de la Fiche d'Information sur Le Produit Local pour le produit concerné, qui peut être obtenue en contactant avec Assan Panel.

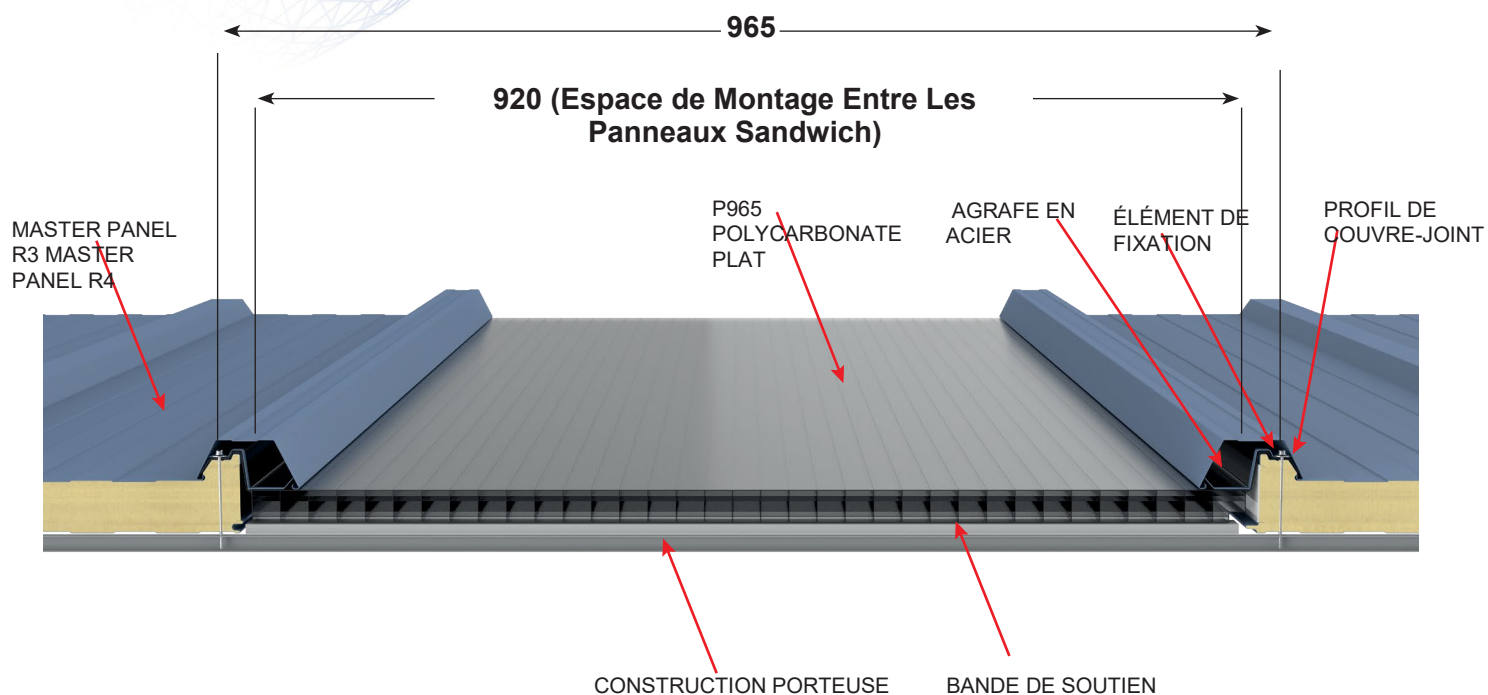

Épaisseur	12 mm
Largeur Utile	1040 mm
Espace de Montage Entre Les Panneaux Sandwich	1040 mm
Longueur	Min 100 mm,
Max. Dépend des conditions du transport et montage.	2,30 W/m ² K
Coefficient de Transmission Thermique	2,30 W/m ² K
Coefficient de Dilatation Thermique	0,065 mm/m°C
Transmission thermique	Transparent 72%, Opale 55%
Résistance aux températures	-40 °C/ + 120 °C

