


38/151-7 Çatı ve Cephe Trapezi

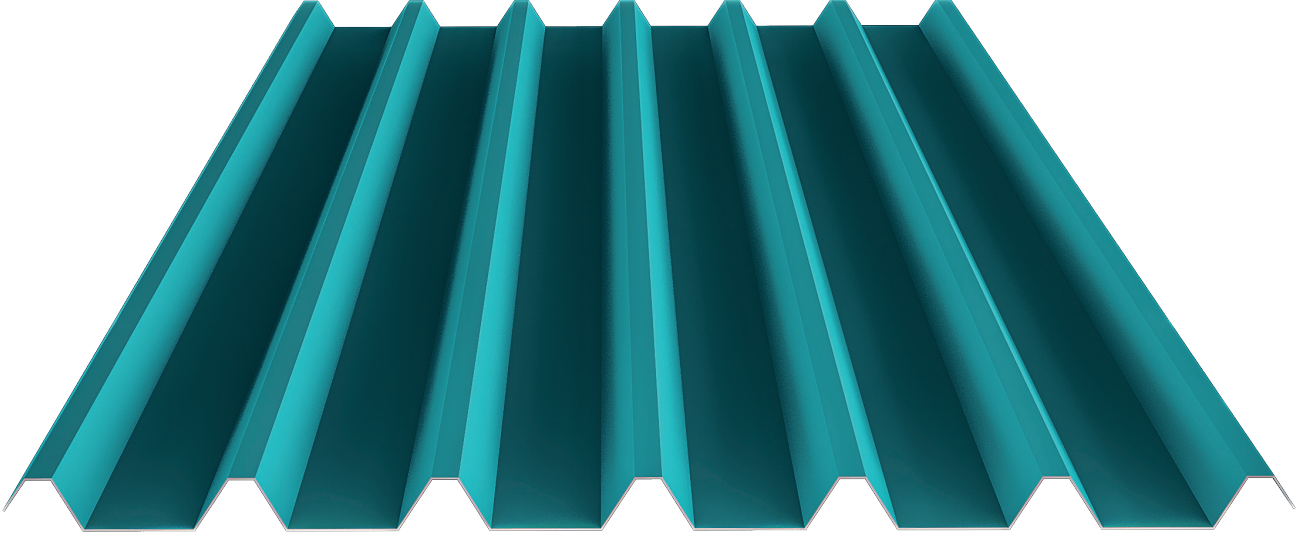

Ürün Tanımı

38/151 formunda boyalı galvaniz sac ya da alüminyumdan imal edilen tek kat trapezdur. Çatı ve cephede uygulanabilir. 7 hadvelidir. 906 mm net uygulama genişliğine sahiptir.

Uygulama Alanları

- Sanayi yapıları
- Askeri yapılar
- Sosyal yapılar
- Ziraî yapılar
- Spor tesisleri
- Şantiye binaları
- Silolar
- Hipermarketler
- Alışveriş merkezleri
- Hal binaları

gibi taşıyıcı sistemi çelik veya prefabrike beton olan yapılarda kullanılır.

Assan Panel ürünleri hakkında burada verilen bilgiler, özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Assan Panel'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünlerin doğru taşındığı, saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Assan Panel'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler için uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Assan Panel ürünlerini kullanırken doğru ürünü, doğru koşullarda, doğru şekilde ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Assan Panel tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Assan Panel sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Assan Panel'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözlemlenmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Assan Panel'e başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyü'nün son baskısını dikkate almalıdır.

Performans Değerlendirmesi

RAL kataloğundan renk seçimi yapılabilir.

Kullanılacağı yere uygun yüzey boyası (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) seçenekleri vardır.

6 hadveli net uygulama genişliği 755 mm olarak üretilebilir.


Cephede ve yüksek eğimli çatıda kaplama olarak uygulanabilir.

Yerinde uygulama çift kat sistemlerinde alt veya üstte kaplama olarak uygulanmaktadır.

Mimari beklentileri karşılayacak şekilde bükümlü dönüş elemanı olarak üretilmektedir.


Trapez formu sayesinde uzun açıklarlarda kullanılabilir.

Ölçüler

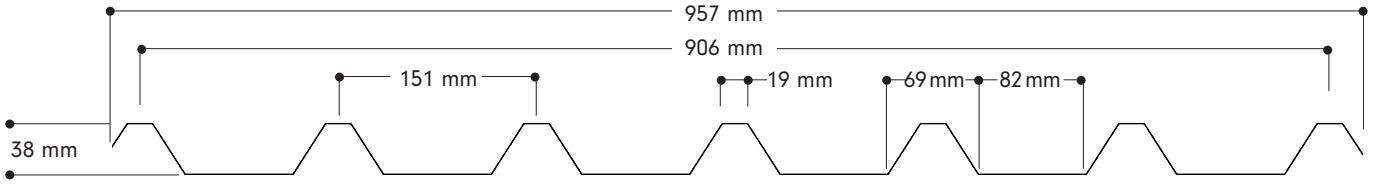

Faydalı En	906 mm
Minimum Boy	1 m
Maksimum Boy	12 m


Metal Yüzeyler

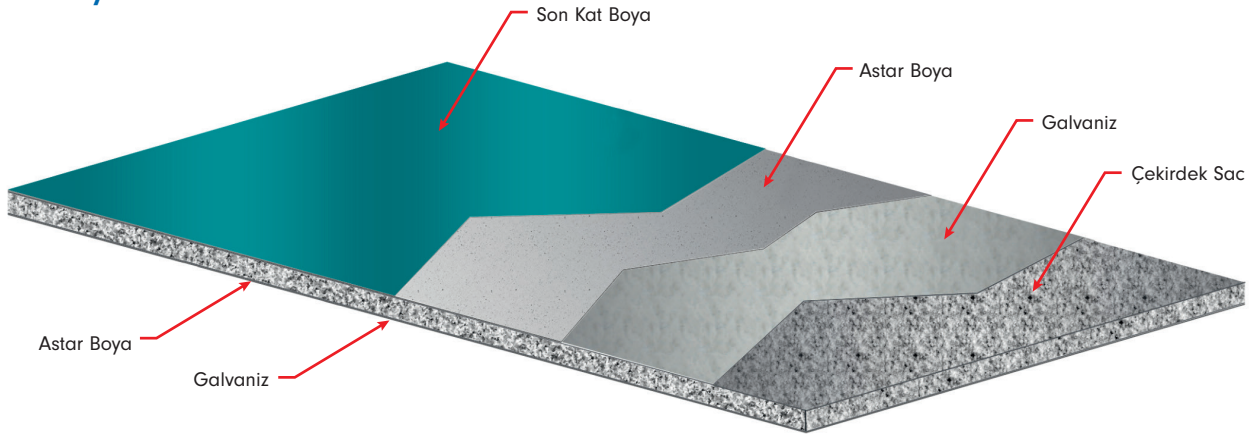

Boyalı Galvaniz Sacdan Metal Yüzey

Metal Tipi	Boyalı Galvaniz Sac
Üst Metal Kalınlığı	0,50-0,80 mm
Çelik Yüzey Akma Dayanımı	min. 220 N/mm ²
Kalınlık Toleransı (EN 10143)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 10327)	DX51 D+Z Boyalı Galvanizli Sac (astar üzeri son kat polyester boya)

Metal Yüzeyler

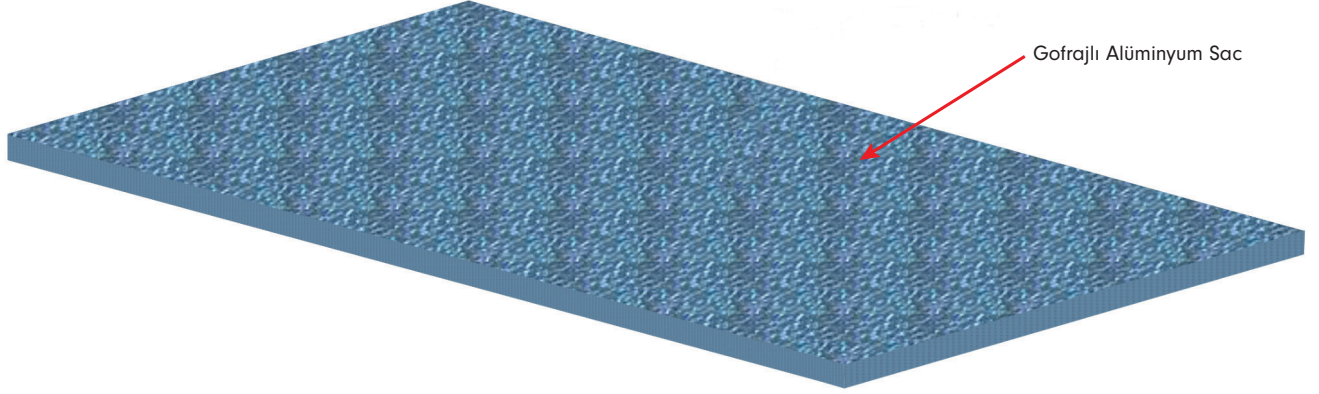

Alüminyum Metal Yüzey

Metal Tipi	Alüminyum
Üst Metal Kalınlığı	0,40-0,80 mm
Alüminyum Yüzey Akma Dayanımı	min. 140 N/mm ³
Kalınlık Toleransı (EN 485-4)	Nominal
Uzunluk Toleransı	±3 mm
Sac Kalitesi (EN 485-2)	Assan Alüminyum Üretimi Yüksek Kondüsyonlu AW 3000 Serisi Alüminyum
Kondüsyon (EN 485-2)	H16-H26
Alaşımlar (EN 485-2)	AW 3000 Serisi
Yüzey Görünümü	Gofrajlı veya Boyalı

Yük Taşıma Tabloları

BGS	Çok Açıklık			
Metal Kalınlığı (mm)	200 cm	250 cm	300 cm	325 cm
0,5	140	89	62	—
0,6	175	111	70	—
0,7	209	134	93	66
0,8	244	156	109	80

• Yük Değerleri kg/m² • Limit Değeri L/200 • BGS: Boyalı Galvaniz Sac

Standart Renk Seçenekleri

RAL 3009	RAL 5010	RAL 5018	RAL 6021	RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006
						